


Pohled na rozváděč

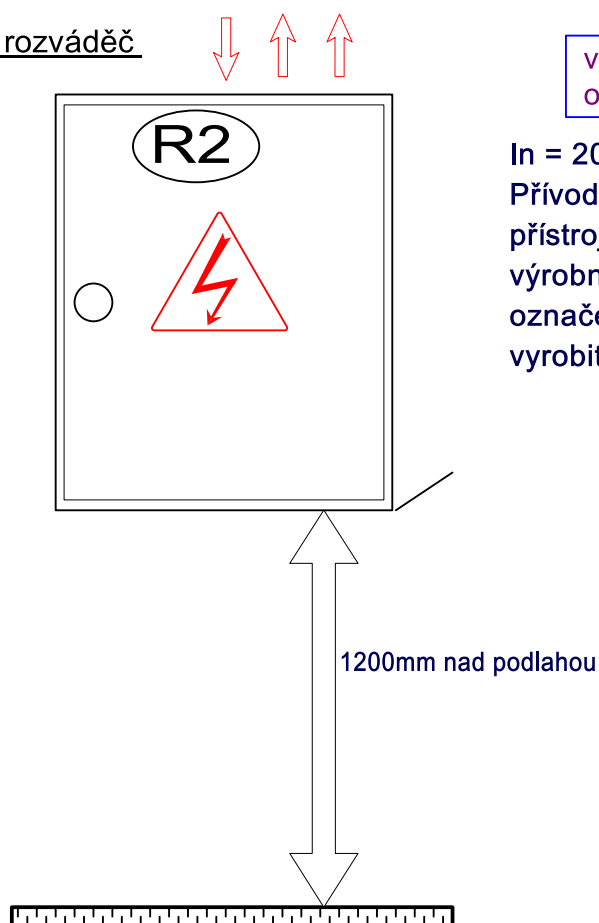

všechny
ovládací jističe na fázi L1

$I_n = 20A$; $I_{cn} = 6kA$; IP40/20
Přívod a vývody nahoru
přístroje značkové ,6kA
výrobní štítek
označení přístrojů
vyrobít dle ČSN EN 60439-1 až 3

typ: oceloplechový ROZVÁDĚČ přístrojový
zapuštěný ,plechové dveře; IP40/20
4 řad x 24 = 96 modulů
ILC2U 424
ROZMĚRY (ŠxVxH): 590 x 770 x 135mm


Rozvodná soustava
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ SOUSTAVA :
1N AC 50Hz, 230V
Ochrana (ČSN 332000-4-41 ed.2) :
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
doplňová ochrana proudovými chrániči
!!! vypínání fáze + nuly

*!! ponechat prostorovou
a přístrojovou rezervu*

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

rozdávěč opatřit výrobním štítkem
označit přístroje, svorky
označit vývody

AUTORIZACE 
Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz
Mikulovská 604, 69142 Valtice
IČ 13062522  +420 776898887
ČKAIT č.1001106



HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Josef HÁJEK	
Ing. Dalibor KLUSÁČEK	ing.hajek@seznam.cz	OK ATELIER s.r.o.	
město Mikulov na Moravě	KRAJ: Jihomoravský	690 02 Břeclav, Pod zámkem 2881/5	
stavebník	Město Mikulov, Náměstí 1, 69220, IČO 00283347		IČ : 6074 4456
AKCE : Stavební úpravy domu Mikulov, Zámecká 49/7 Technika prostředí staveb D.1.4.e Elektroinstalace a bleskosvod	formát		3 A4
	měřítko		
	DATUM		02/2017
	ÚČEL		DPS
OBSAH :	ČÍS.ZAK.		170203
	Č.VÝKR.		PARÉ Č.
Rozváděč R2		D.1.4.e.8	

L1,L2,L3

In = 20A; Icn = 6kA

3NPE AC 50Hz,400V/230V/TN-C-S

3-pol SVODIČ SPD
TYP SPD T1-T2-T3
12,5kA,10/350µs
Schrack/COMBTEC
TNC

3x jistič
+chráničF1
B16/3F2
B10/2/30mAF4
B10/2/30mAF5
B10/1F6
B10/1F7
B10/1F8
B6/1

domácí telefon

L
napájecí zdroj DT
230/12V AC
Videx
ART- 321
N

napájecí zdroj
součást sady 4K-2

QM1
IA3/40vypínač
rozvodniceF11
FI-25/4/003

proudový
chránič
30mA
4p

N
PEH07V-U16zž
uzemnění

W-R2
CYKY
4Bx10
RE

přívod

W 2- 1
CYKY
5Cx2,5
varná
deska

W 2- 2
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 2- 3
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 2- 4
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 2- 5
CYKY
3Cx1,5
STA

W 2- 6
rezerva

W 2- 7
rezerva

W 2- 8
CYKY
3Ax1,5
tablo
venkovní

Ing.Josef Hájek *www.elektroatelier.cz*
Mikulovská 604,69142 Valtice

IČ 13062522 ☎ +420 776898887

R2

Stavební úpravy domu
Mikulov,Zámecká 49/7

D.1.4.e.8 /1

