



## ZÁKLADY 1:50

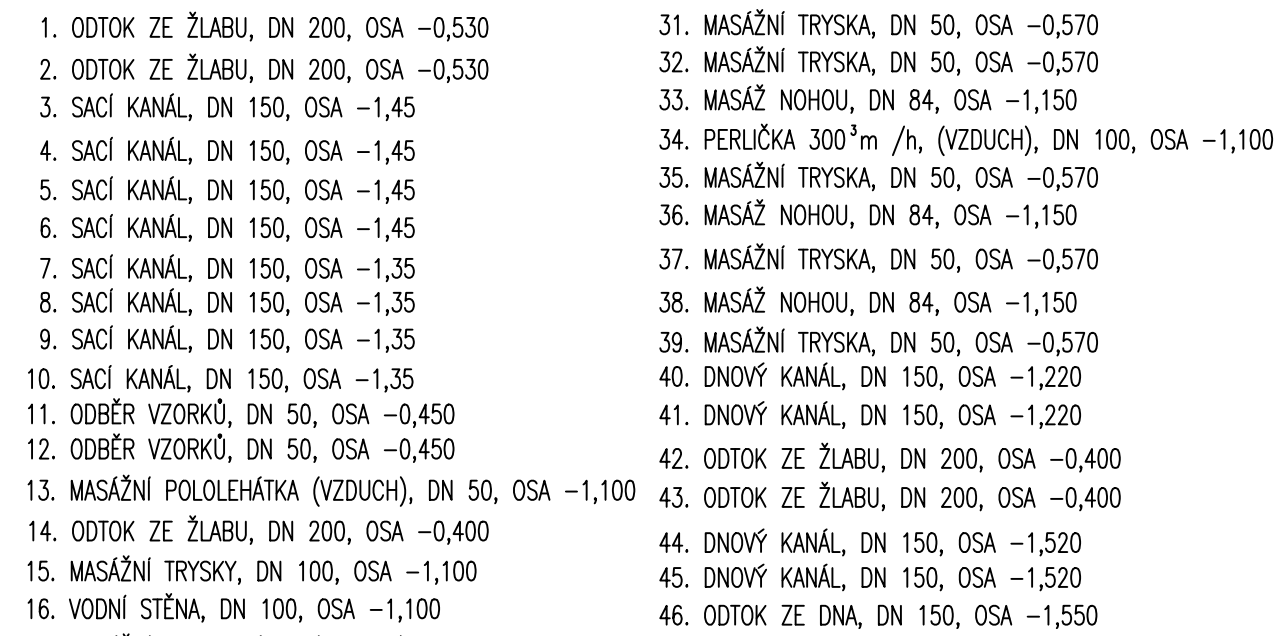

PRÍDAVNÝ BETON, TRÍDA BETONU C25/30

VŠECHNY ZÁSTUPY MUSÍ BÝT ZBAVENY ČISTÉ ZEMINY A KOVOVÝCH MATERIÁLŮ  
VODNÍ ATRAKCE, UKOTVENÉ DO DNA BAZÉNU, MUSÍ BÝT PO MONTÁŽI ZABETONOVÁNY.  
TĚLOSO MUSÍ BÝT UZEMNĚNO!  
BAZÉN SE NESMÍ V ZIMĚ VYPOUŠTĚT!  
PŘI REALIZACI DÍLA NUTNO KOORDINOVAT STAVEBNÍ VÝKRESY S DODAVATELSKOU  
DOKUMENTACÍ!



PROSTOR MEZI DNEM STÁVAJÍCÍHO BAZÉNU A NEREZ BAZÉNEM BUDE ODDRENÁŽOVÁN.  
JE NAVRŽENA FLEXIBILNI DRENÁŽ DNBO, V MÍSTĚCH PŘIDÁVNÝCH BETONŮ BUDE ULOŽENA  
DO OCELOVÝCH CHRÁNIČKY DN 110.  
DRENÁŽ BUDE NÁPOJENA DO VSAKOVACÍ ŠACHTY DN 400, S POKLOPEM,  
HLoubKA 1000 POD ZAOSTĚNÍM DRENÁŽE.

$$\pm 0 \cong 211,500 \text{ m n.m.}$$

\*DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ

[illegible]