


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ

M 1:20

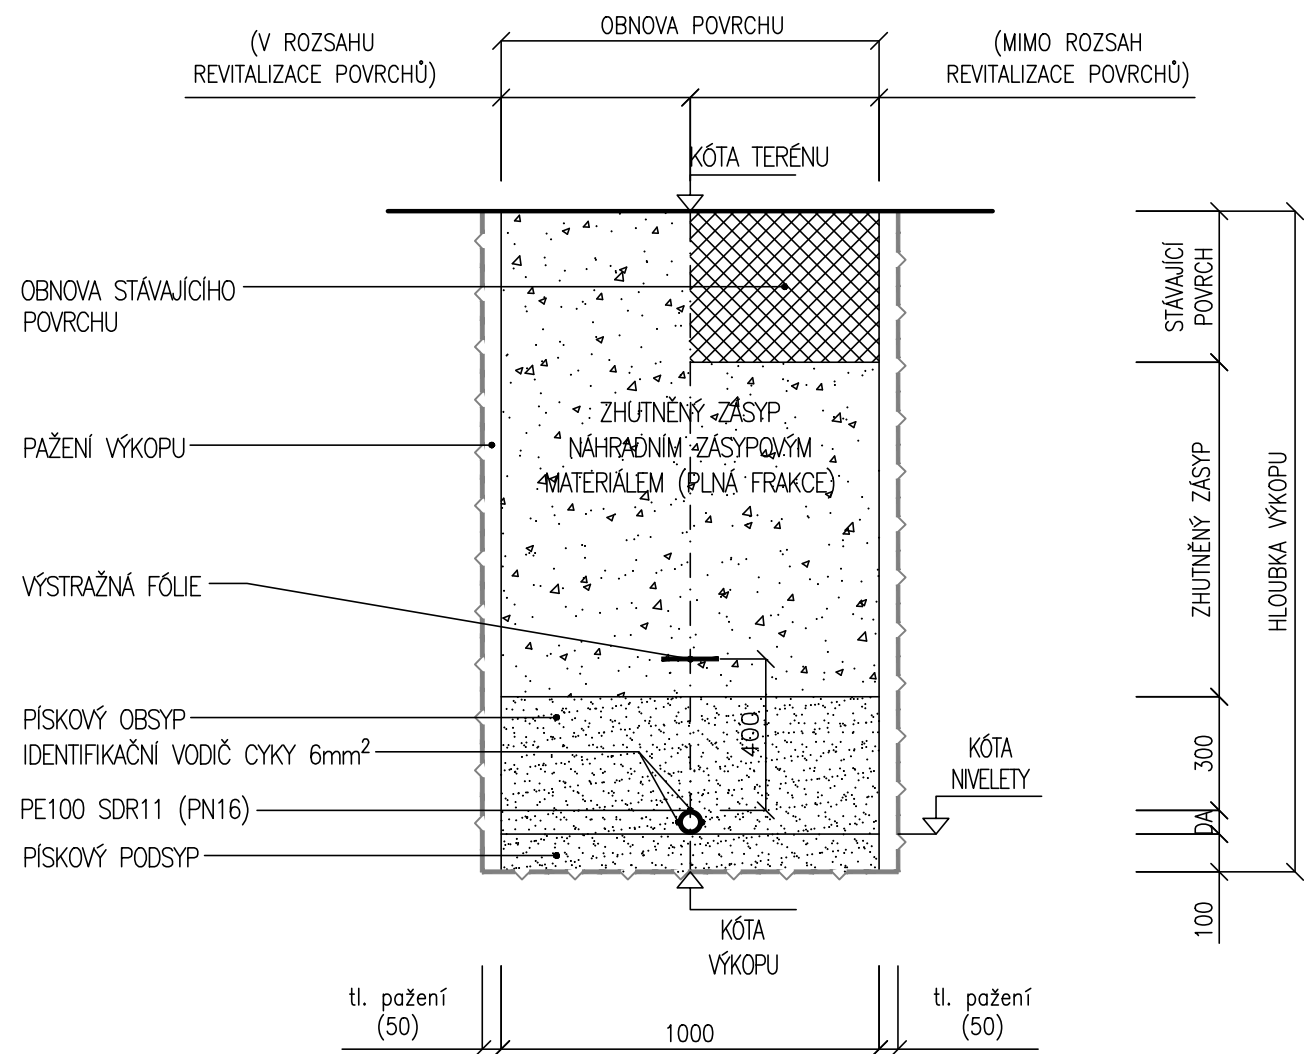

TABULKA ROZMÉRŮ:				
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	26	32,6	40,8
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DA	32	40	50
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	100	100	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	1000	1000	1000
TABULKA KUBATUR 1bm (bez pažení):				
VODOVOD	[m ³]	0,432	0,440	0,450
TROUBA	[m ³]	0,001	0,001	0,002
OBSYP TROUBY	[m ³]	0,331	0,339	0,348
PÍSKOVÝ PODSYP	[m ³]	0,100	0,100	0,100

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTYČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V TABULCE KUBATUR NENÍ ZAPOČÍTÁN VYTĚŽENÝ OBJEM ZEMINY V MÍSTĚ PAŽENÍ A JEHO NÁHRADA. KUBATURA VYTĚŽENÉ A DODANÉ ZEMINY RESP. KONSTRUKCE BUDE DOPOČÍTÁNA PODLE TYPU POUŽITÉHO PAŽENÍ.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

místo stavby :
Mikulov
název stavby :

REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :
Město Mikulov
Náměstí 1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347

generální projektant :
desk architekti
desk architekti s.r.o.
Hefmanova 720/27, 170 00 Praha 7
tel: +(420) 607 644 292
mail: info@desk-a.cz
hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel
tel: 606 805 460
mail: havel@desk-a.cz
zpracovatel části :

JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
tel: +(420) 542 246 061, 2
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz
zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Vítek
ČKA 1000744
tel: +(420) 731 617 181
mail: vitek@jvprojektvh.cz
vypracoval :
Bc. David Schenk
otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :
PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
část dokumentace :

SO.305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

výkres :

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

číslo výkresu :
04
měřítko :
1:20
datum :
05/2022