


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ Z PP

## M 1:20

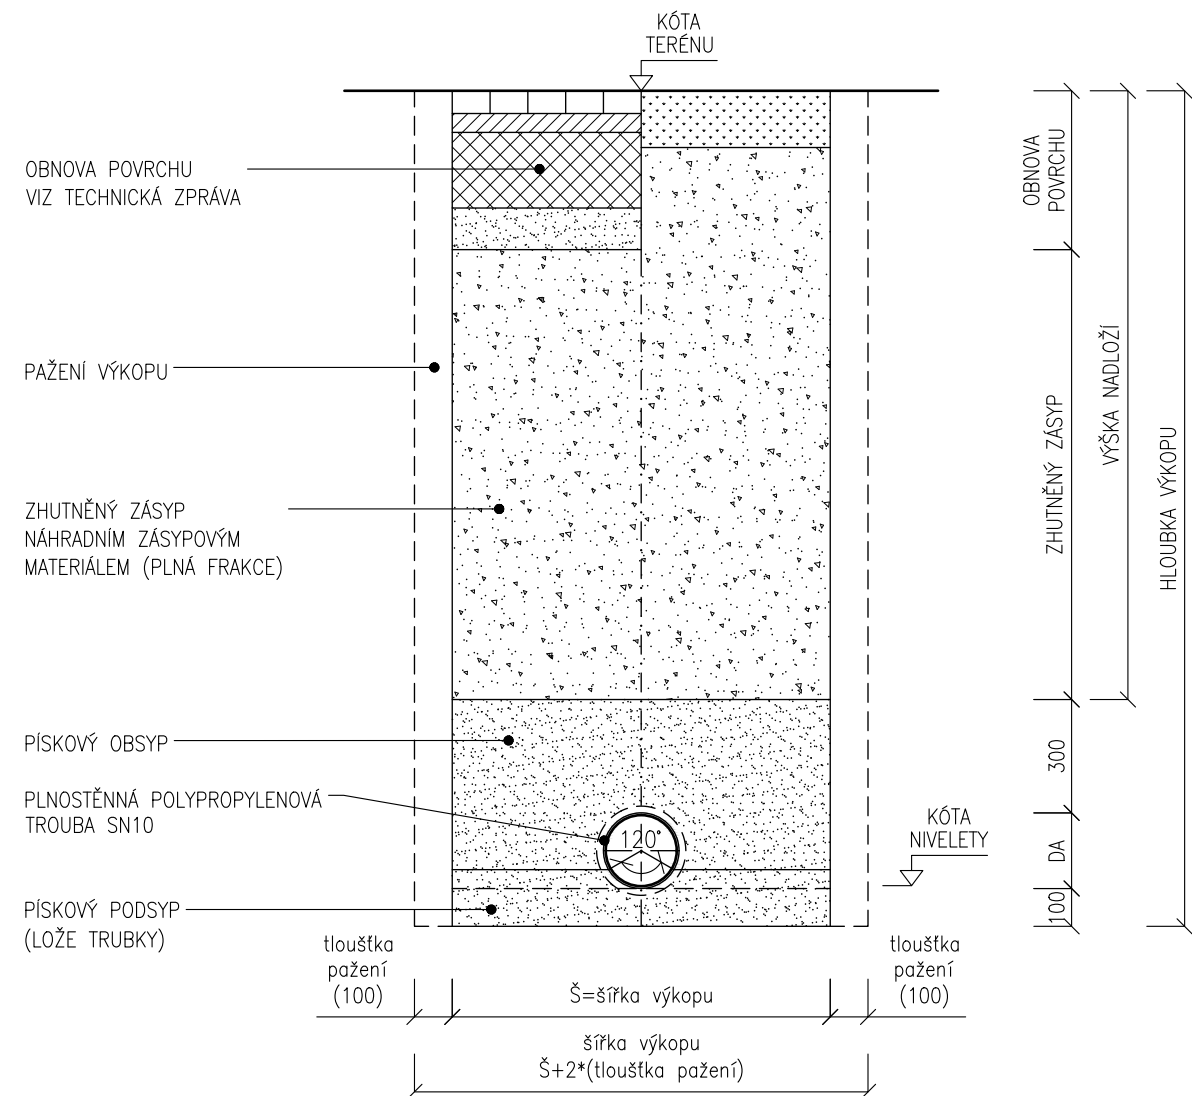

## TABULKA ROZMĚRŮ (mm):

TABULKA ROZMĚRŮ STOKY:		
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	290,8
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DA	315
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	1000
TABULKA KUBATUR 1bm STOKY (bez pažení):		
STOKA	[m <sup>3</sup> ]	0,715
TROUBA	[m <sup>3</sup> ]	0,078
PÍSKOVÝ OBSYP	[m <sup>3</sup> ]	0,537
PÍSKOVÝ PODSYP-LOŽE	[m <sup>3</sup> ]	0,100

### POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V TABULCE KUBATUR NENÍ ZAPOČÍTÁN VYTĚŽENÝ OBJEM ZEMINY V MÍSTĚ PAŽENÍ A JEHO NÁHRADA. KUBATURA VYTĚŽENÉ A DODANÉ ZEMINY RESP. KONSTRUKCE BUDE DOPOČÍTÁNA PODLE TYPU POUŽITÉHO PAŽENÍ.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILLO NA OKOLNÍ TERÉN.
- POKUD NEBUDE PAŽENÍ VYTAŽENO, MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO DO HLOUBKY min. 1.0 m POD ÚROVEŇ NOVÉHO TERÉNU.

místo stavby :

**Mikulov**

název stavby :

## REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

### Město Mikulov

Náměstí 1, 692 20 Mikulov  
IČ: 00283347

generální projektant :

**desk** architekti

**desk** architekti s.r.o.

Hefmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: info@desk-a.cz

hlavní inženýr projektu

**Ing. arch. Jakub Havel**

tel: 606 805 460

mail: havel@desk-a.cz

zpracovatel částí :

### JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno  
tel: +(420) 542 246 061, 2  
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz

zodpovědný projektant:

**Ing. Jiří Vítek**

ČKA 1000744

tel: +(420) 731 617 181

mail: vitek@jvprojektvh.cz

vypracoval :

**Bc. David Schenk**

otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :

PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

část dokumentace :

**SO.302**  
**KANALIZACE**

výkres :

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

číslo výkresu :

**04**

měřítko :

1:20

datum :

05/2022