


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ Z PP

M 1:20

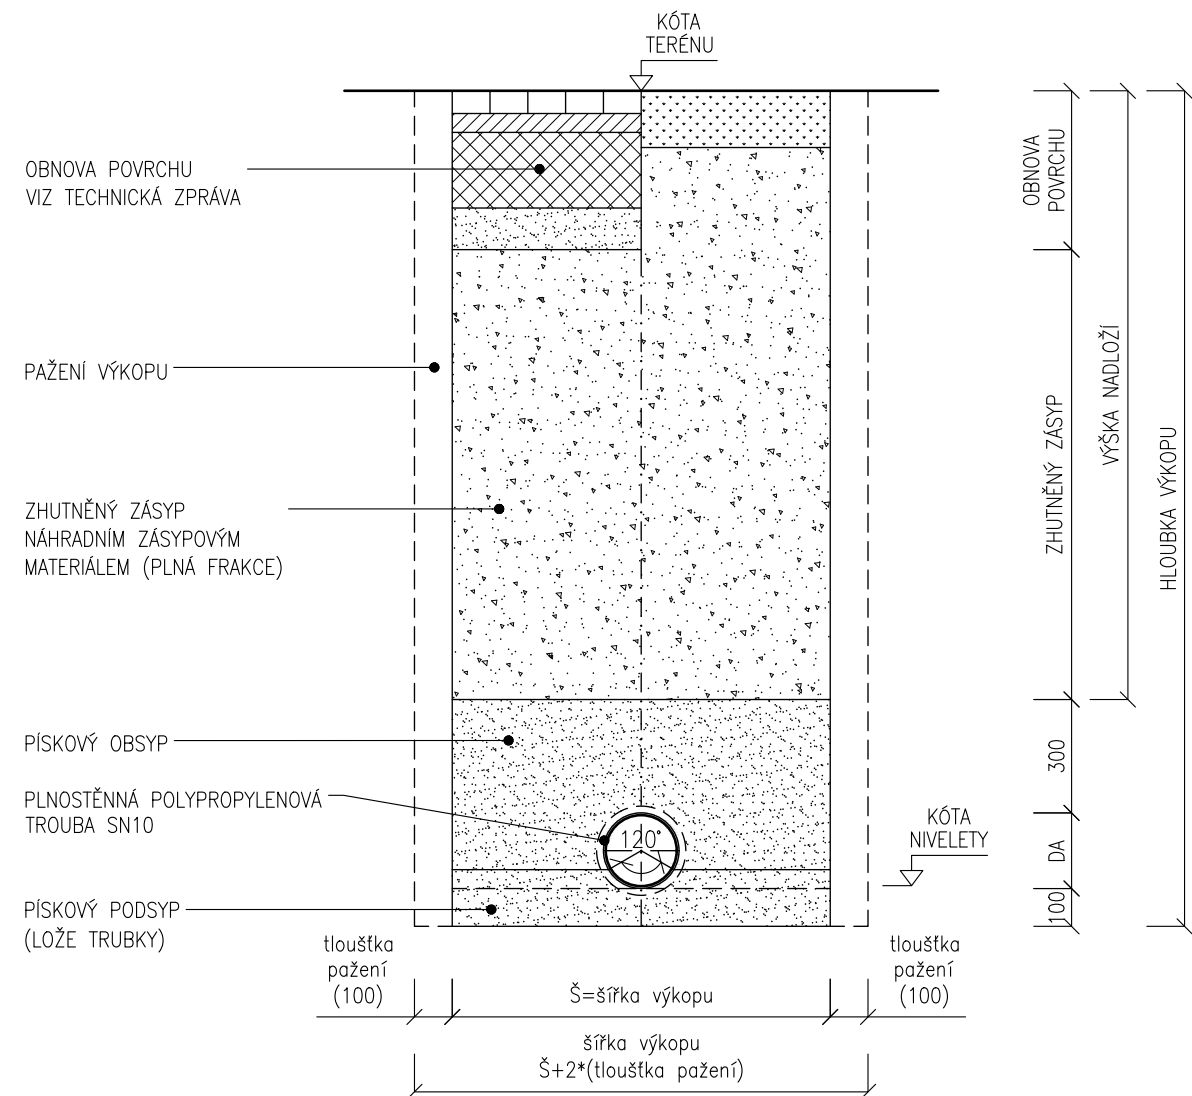

TABULKA ROZMĚRŮ (mm):

TABULKA ROZMĚRŮ STOKY:		
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	150,2
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DA	160
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	800
TABULKA KUBATUR 1bm STOKY (bez pažení):		
STOKA	[m ³]	0,568
TROUBA	[m ³]	0,020
PÍSKOVÝ OBSYP	[m ³]	0,428
PÍSKOVÝ PODSYP-LOŽE	[m ³]	0,120

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V TABULCE KUBATUR NENÍ ZAPOČÍTÁN VYTĚŽENÝ OBJEM ZEMINY V MÍSTĚ PAŽENÍ A JEHO NÁHRADA. KUBATURA VYTĚŽENÉ A DODANÉ ZEMINY RESP. KONSTRUKCE BUDE DOPOČÍTÁNA PODLE TYPU POUŽITÉHO PAŽENÍ.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILLO NA OKOLNÍ TERÉN.
- POKUD NEBUDE PAŽENÍ VYTAŽENO, MUSÍ BÝT ODSTRANĚNO DO HLOUBKY min. 1.0 m POD ÚROVEŇ NOVÉHO TERÉNU.

místo stavby :

Mikulov

název stavby :

REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 20 Mikulov
IČ: 00283347

generální projektant :

desk architekti

desk architekti s.r.o.
Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7
tel: +(420) 607 644 292
mail: info@desk-a.cz
hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel

tel: 606 805 460
mail: havel@desk-a.cz

zpracovatel částí :

JV PROJEKT VH s.r.o.

Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
tel: +(420) 542 246 061, 2
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz

zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Vítek
ČKA 1000744

tel: +(420) 731 617 181
mail: vitek@jvprojektvh.cz

vypracoval :

Bc. David Schenk

otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :

PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

část dokumentace :

SO.303 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

výkres :

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

číslo výkresu :

04

měřítko :

1:20

datum :

05/2022