



Řezy - nový stav (M1:100)

Řez A-A

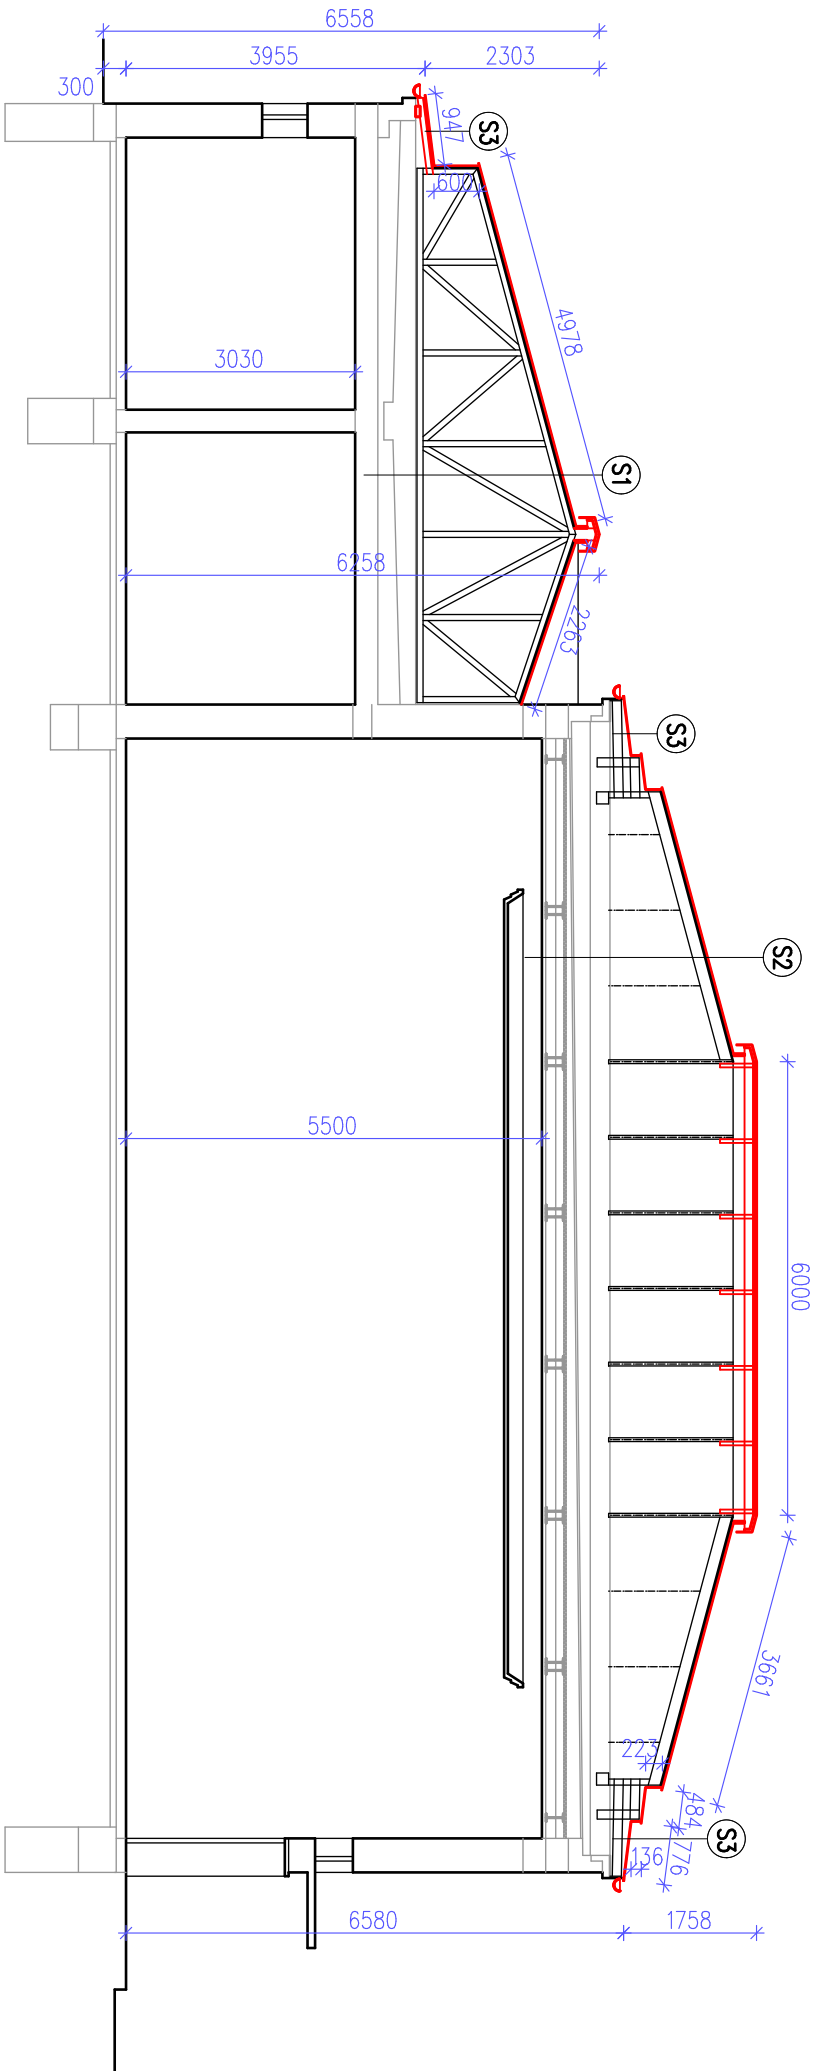

ŘeZ B-B

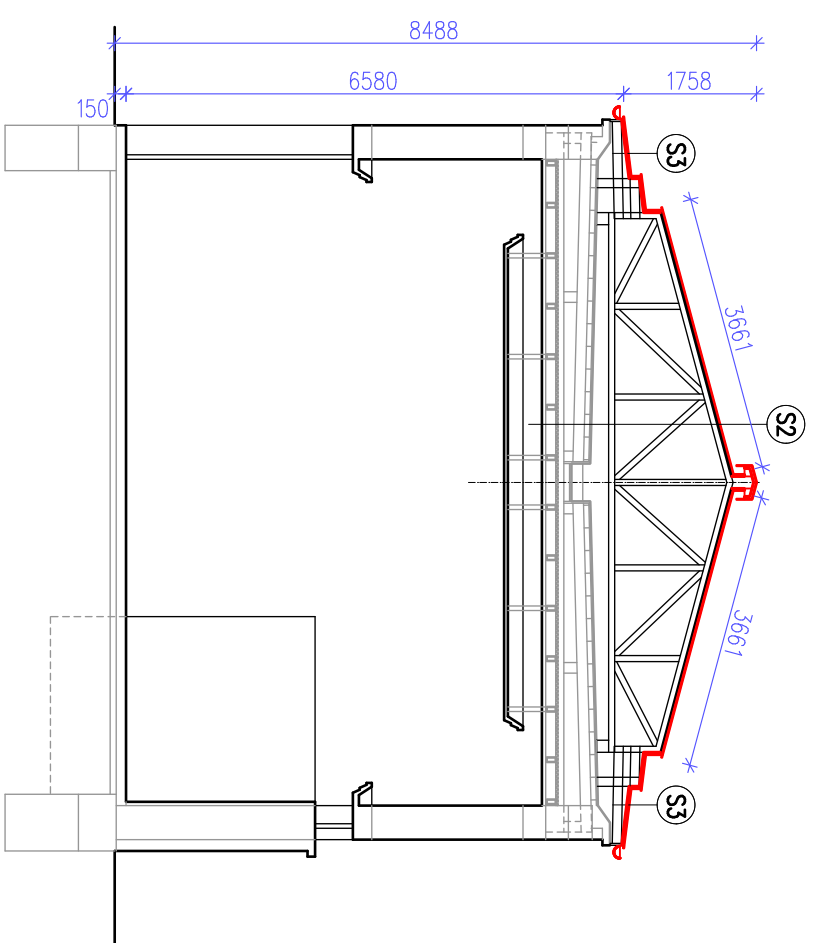

Skladby konstrukcí - nový stav

Červeně – nové vrstvy

Modře – stávající vrstvy měněné / upravované

S1 Střecha nad zázemím

- **plechová hladká krytina (Cu)**
- **prkenný záklop**
- **větrná dutina (půda), krov**
- **tepelná izolace – minerální vata**
- asfaltové pásy
- betonová mazanina, tl. 30 mm
- betonový potěr, tl. 150 mm
- spádová vrstva – škvára, tl. 80–180 mm
- nebetonová stropu (neověřeno)
- strop – vložky Misko III
- + nosníky PZT 4n–390, tl. 300 mm
- omítka tl. 15 mm / podhled

S3 Okraj střechy

- plechová hlodák krytina (Cu)
- prkenný záklop tl. 25 mm
- hranoly pro úpravu spodu krytiny 80x120 mm
- větrací vzduchová mezera

S2 Střecha nad obřadní síní

- plechová hladká krytina (Cu)
- prkenný záklop
- větraná dutina (púdo), krov
- tepelná izolace – minerální vata
- plechová krytina na zabet. latě
- cementový potěr tl. 20 mm
- křemelinové desky tl. 60 mm kladené do kovových L profilů v. 70 mm
- 1140 ve spádu (po 2.00 m)
- 2x 1240 (po 2.00 m)
- skleněná rohož tl. cca 30 mm
- asfaltová nepískovaná lepenka
- dřevěné stropnice 60x120 mm
- podbití – Heraklit tl. 35 mm
- omítka tl. 15 mm (jen na viditelných místech)

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| Zařp. projektant: | | Ing. Adam Kurdik | |
| Vypisovatel: | | Ing. Adam Kurdik | |
| Investor: | | Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov | |
| Místo: | | Parc. č. 2342/1 a 2342/2, 692 01 Mikulov | |
| Akce: | | Mikulov, smuteční síň, udrřovací práce | |
| Obsah: | | D.1 Architektonicko-stavební řešení Řezy - nový stav | |

