


PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV, SANACE ZDIVA M 1:50

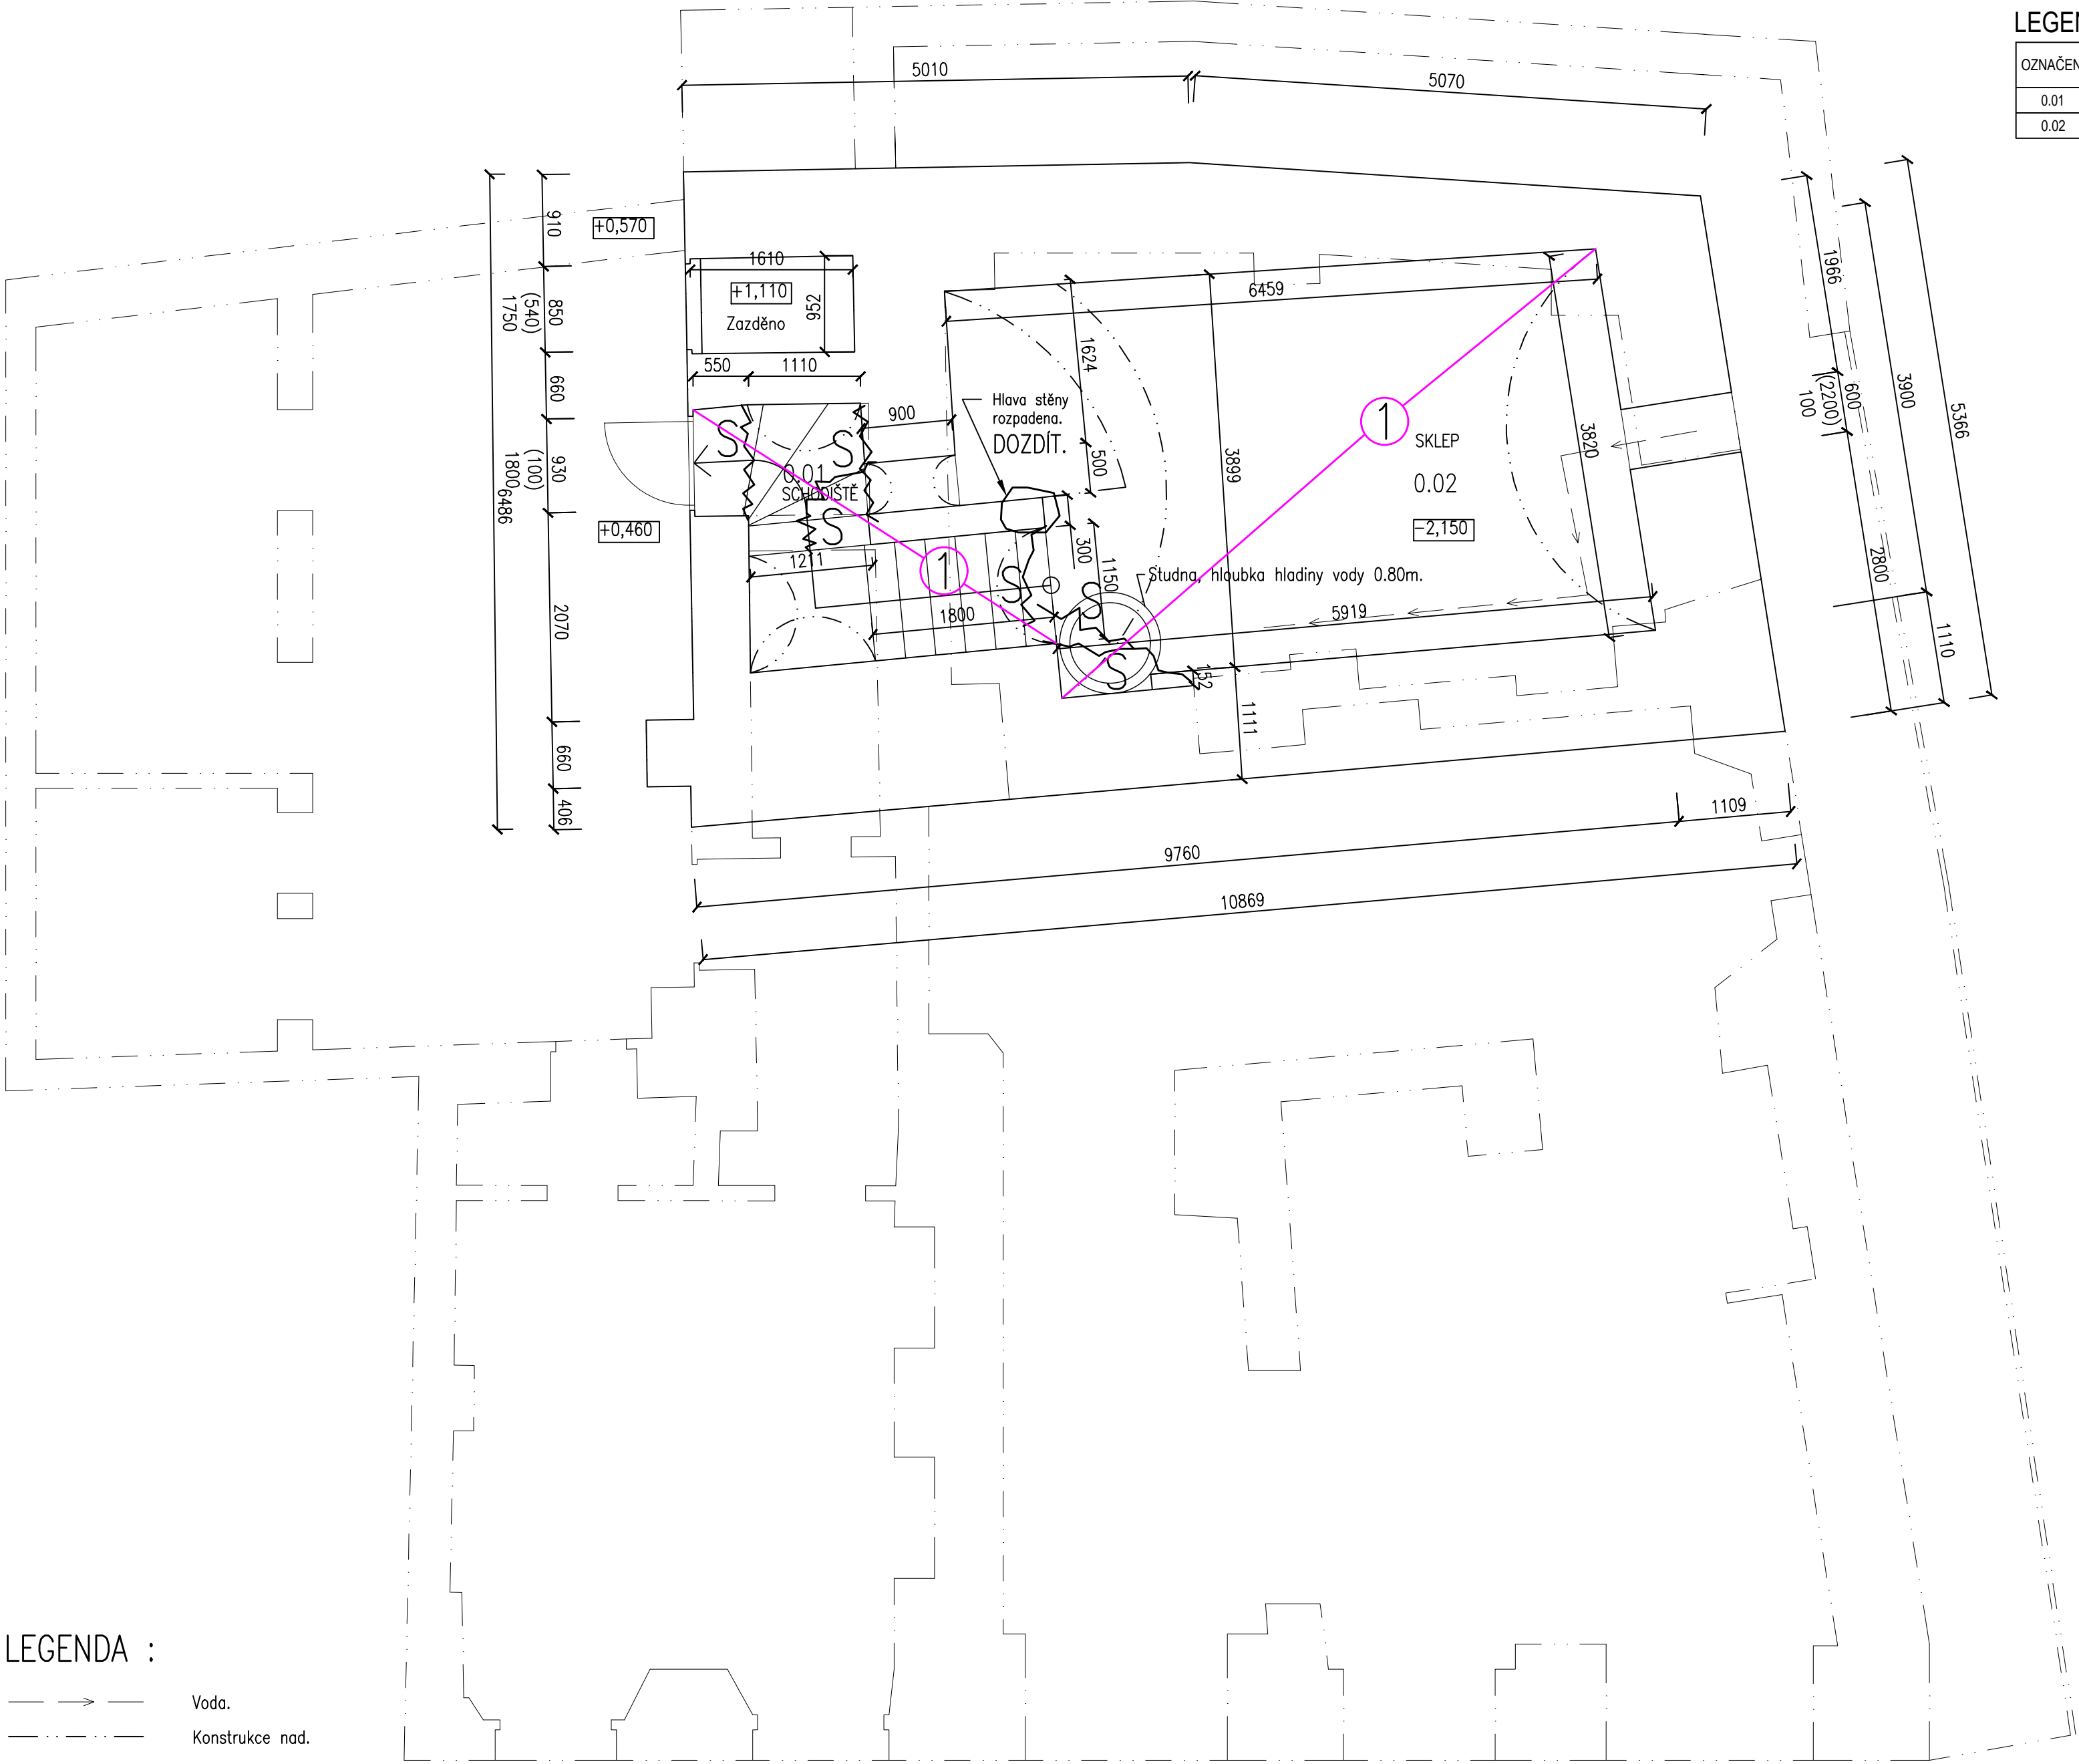

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
0.01	SCHODIŠTĚ	5.71
0.02	SKLEP	24.30

LEGENDA :

- Voda.
—...— Konstrukce nad.
—...— Konstrukce 1.NP.
~~~~~ Trhliny, naznačený směr stoupání trhlín.  
S Z Trhliny určené k sanaci ... celkem 9bm.  
Trhliny určené k zednickému zapravení, ... celkem 0bm.  
^ ^ Trhlina vislá.

- 1 Hloubkové přespárování stěn a kleneb sklepů : celkem 74m<sup>2</sup>  
– vyškrábání spár ocelovými kramlemi do hloubky 40mm.  
– řádné vyčištění spár kartáči a stlačeným vzduchem.  
– řádné vyplnění spár maltou MVh 5.0 nastavenou cementem (receptura viz. TZ).  
– provedení vápenného špricu na stěnách a klenbách sklepů.  
– související lokální přezdění stěn a kleneb ... 1.00m<sup>3</sup> z CPp P25 na MC 10.0.

|                                                                                       |                                  |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| ZODP. PROJ.<br>PROJEKTANT                                                             | Ing. M. Špička<br>Ing. M. Špička |            |          |
| Objednatel : Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347 |                                  |            |          |
| STAVBA MÍSTO STAVBY : Mikulov                                                         |                                  |            |          |
| STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ BRNĚNSKÁ 2,4,6                                       |                                  |            |          |
| Brněnská 92/2, Mikulov, 692 01, okres Břeclav                                         |                                  |            |          |
| k.ú. Mikulov [584649], parc. č. 134                                                   |                                  |            |          |
| PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV, SANACE ZDIVA                                           |                                  |            |          |
| STUPEŇ                                                                                | D.S.P.+D.P.S.                    | FORMÁT     | 6 A4     |
| DATUM                                                                                 | 01/2021                          | Č. AKCE    | 097–2020 |
| MĚŘÍTKO                                                                               | 1:50                             | Č. PŘÍLOHY | D.02     |