


Vzorový příčný řez


ZP2 Komunikace – chodník

(návrhová úroveň porušení vozovky dle TP170: D2 třída dopravního zatížení: CH)




- betonová dlažba, 200x100x60 mm
- drené kamenivo 4–8, 30 mm
- štěrkoit ŠD 0–32 (60 MPa), 200 mm
- přehnutý terén (30 MPa)

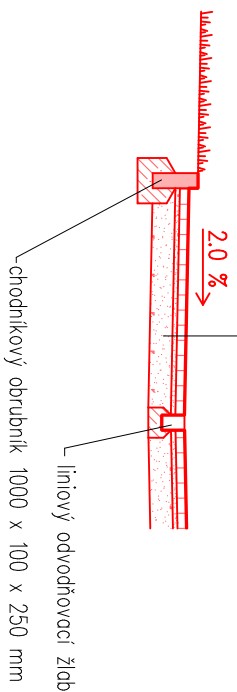

Schodishtë

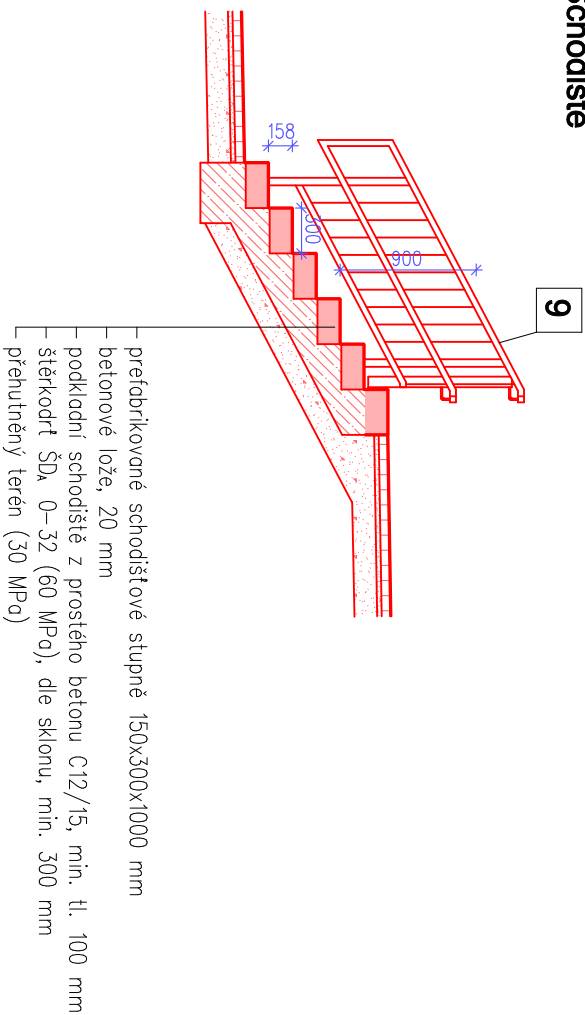

Ocelové zábradlí

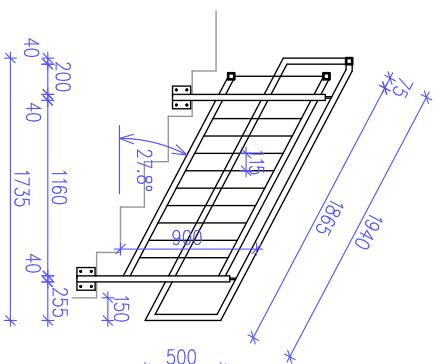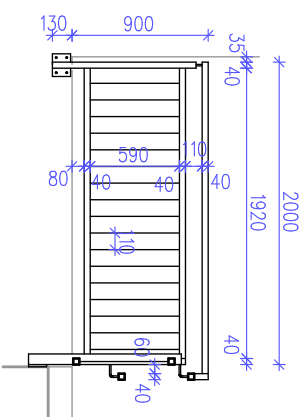

- 1 TR OBD 60x40x4,0
- 2 P15 + 4x kotva do betonu M10
- 3 TR 4HR 40x40x3
- 4 KUL Ø10

- zadržadí z oceli: obd. trubek výšky 900 mm, madla ve v. 450 a 900 mm
- ve v. 100 mm zarážka pro slepeckou hůl, vyplň ze svíslých tyčí
- madla ve v. 450 mm pouze na schodišti
- způsob kotvení do stěpcíjí konstrukce bude upřesněn dle jejího provedení a stavu
- ocel S235
- povrchová úprava – žárové zinkování

Zodp. projektant:		Ing. Adam Kurdík	
Vypracovali:		Ing. Adam Kurdík	
Investor:		Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov	
Místo:		Parc. č. 2342/1 a 2342/2, 692 01 Mikulov	
Akce:		Mikulov, smuteční síň, udržovací práce	
Obsah:		D.5 Zpevněné plochy Vzorové řezy a zábradlí	