



	[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
1	100	200	8,00	2	0,3200	Oboustranné prostavení rozpěry
2	60	160	3,00	8	0,2304	Doplnění horních kleštin
3	100	200	10,00	6	1,2000	Oboustranné střední kleštiny
4	60	160	7,00	18	1,2096	Oboustranné horní kleštiny
5	120	200	5,00	1	0,1200	Posílení vazného trámu
6	60	160	5,00	10	0,4800	Oboustranné spodní kleštiny
7	160	160	3,00	3	0,2304	Protězování pozednice
8	100	30	6,00	60	1,0800	Zavětrování
9	140	140	5,00	2	0,1960	Doplnění vzpěry
10	120	160	4,00	1	0,0768	Protězování krokve
11	140	140	6,00	6	0,7056	Rezerva
12					1,1698	Prořez 20%
CELKOVÁ KUBATURA ŘEZIVA TRÍDY C24 HOBLOVANÉHO SE SRAŽENÝMI HRANAMI					7,02	

ŘEŽIVO HRANĚNÉ SE STRŽENÝMI HRANAMI, HOBLOVANÉ C24						
Č	Šířka [mm]	Výška [mm]	Délka [m]	KS	Kubatura [m3]	POPIS
1	100	200	8,00	2	0,3200	Oboustranné prostavení rozpěry
2	80	160	3,00	8	0,2304	Doplňné horních kleštin
3	100	200	10,00	6	1,2000	Oboustranné střední kleštiny
4	60	160	7,00	18	1,2096	Oboustranné horní kleštiny
5	120	200	5,00	1	0,1200	Posílení vazného trámu
6	60	160	5,00	10	0,4800	Oboustranné spodní kleštiny
7	160	160	3,00	3	0,2304	Protězování pozdénice
8	100	30	6,00	60	1,0800	Zavětřování
9	140	140	5,00	2	0,1960	Doplňné vzpěry
10	120	160	4,00	1	0,0768	Protězování krokve
11	140	140	6,00	6	0,7056	Rezerva
12					1,1698	Profěz. 20%
CELKOVÁ KUBATURA ŘEŽIVA TŘÍDY C24 HOBLOVANÉHO SE SRAŽENÝMI HRANAMI					7,02	

 Nové dřevěné prvky—dřevo třídy C24.

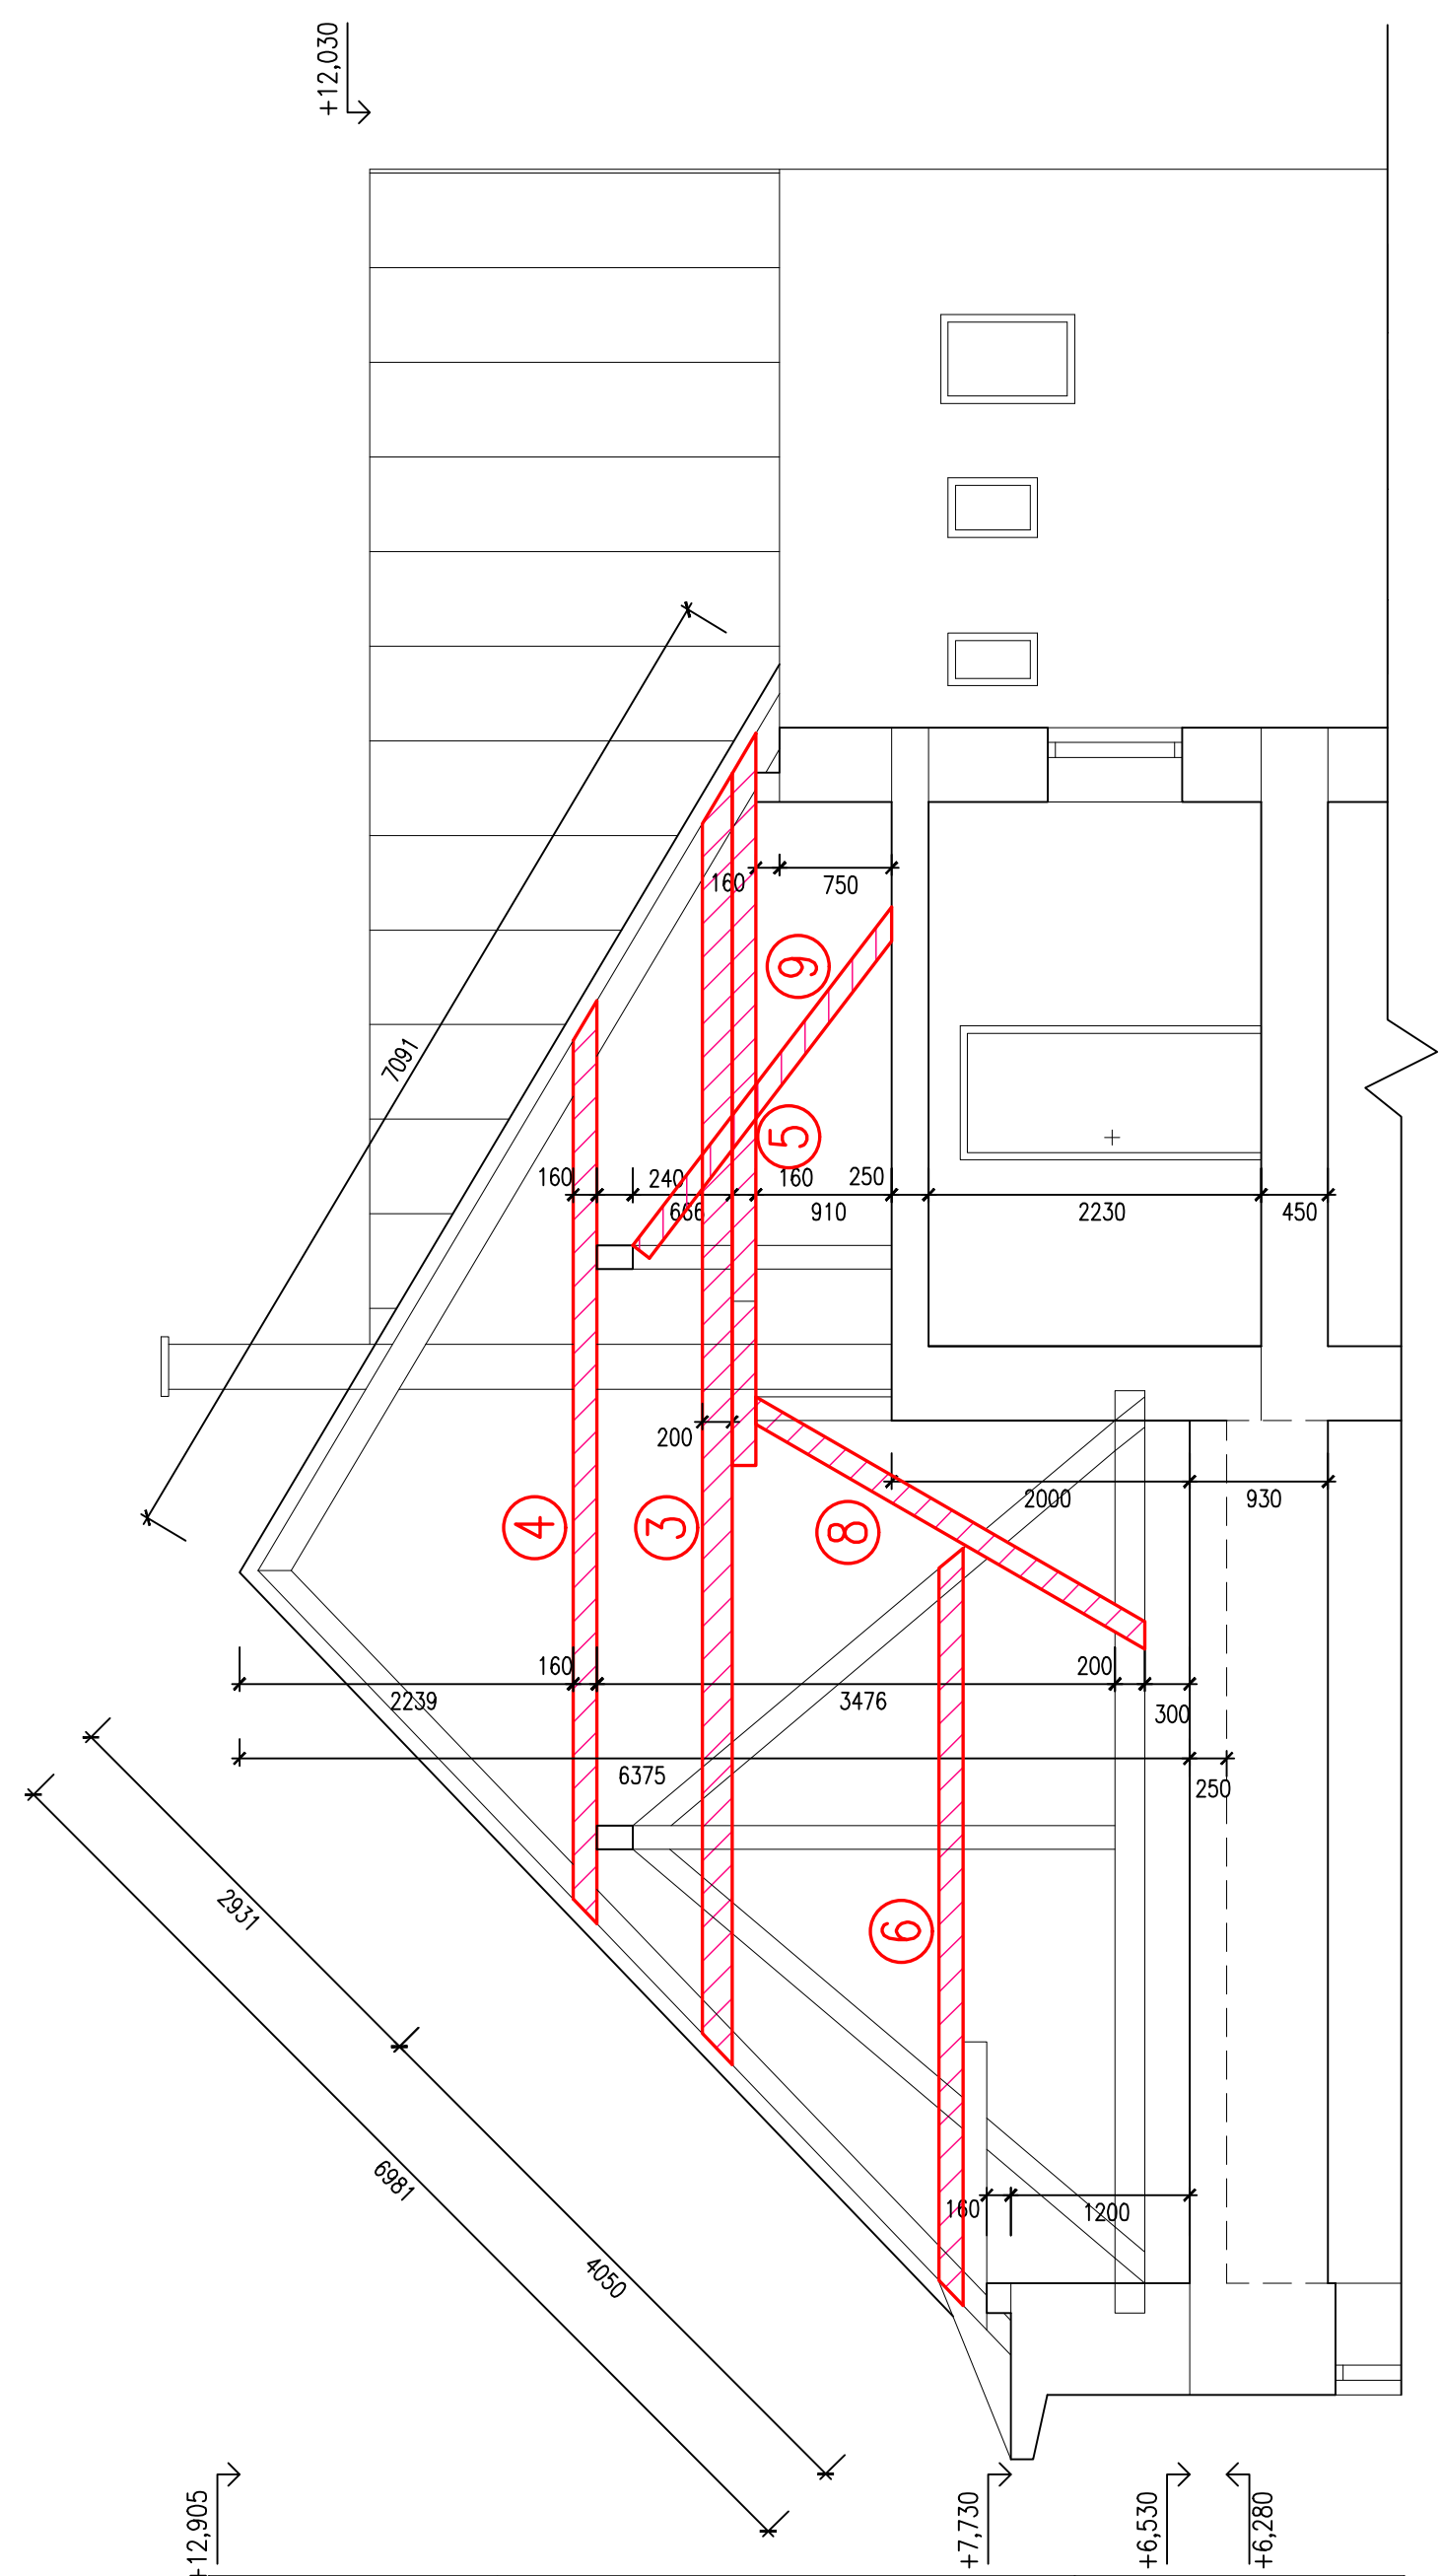

ZODP. PROJ. PROJEKTANT	Ing. M. Špička <i>M. Špička</i> Ing. M. Špička	 PROXIMA projekt s.r.o. Lidická 19, 602 00, Brno IČ: 28273231, DIČ: CZ28273231, Tel.: 604 349 357 web: www.proximaprojekt.cz
Objednatel : Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347		
STAVBA MÍSTO STAVBY : Mikulov	STUPĚŇ D.S.P.+D.P.S. FORMÁT 4 A4 DATUM 12/2020 Č. AKCE 097-2020 MĚŘITKO 1:50 Č. PŘÍLOHY D.08	
STATICKE ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ BRNĚNSKÁ 2,4,6 Brněnská 91/4, Mikulov, 692 01, okres Břeclav k.ú. Mikulov [584649], parc. č. 133 KROV – SANAČNÍ OPRAVY, POSÍLENÍ		