


PŮDORYS 1.NP + SKLEPY, SANACE ZDIVA M 1:50

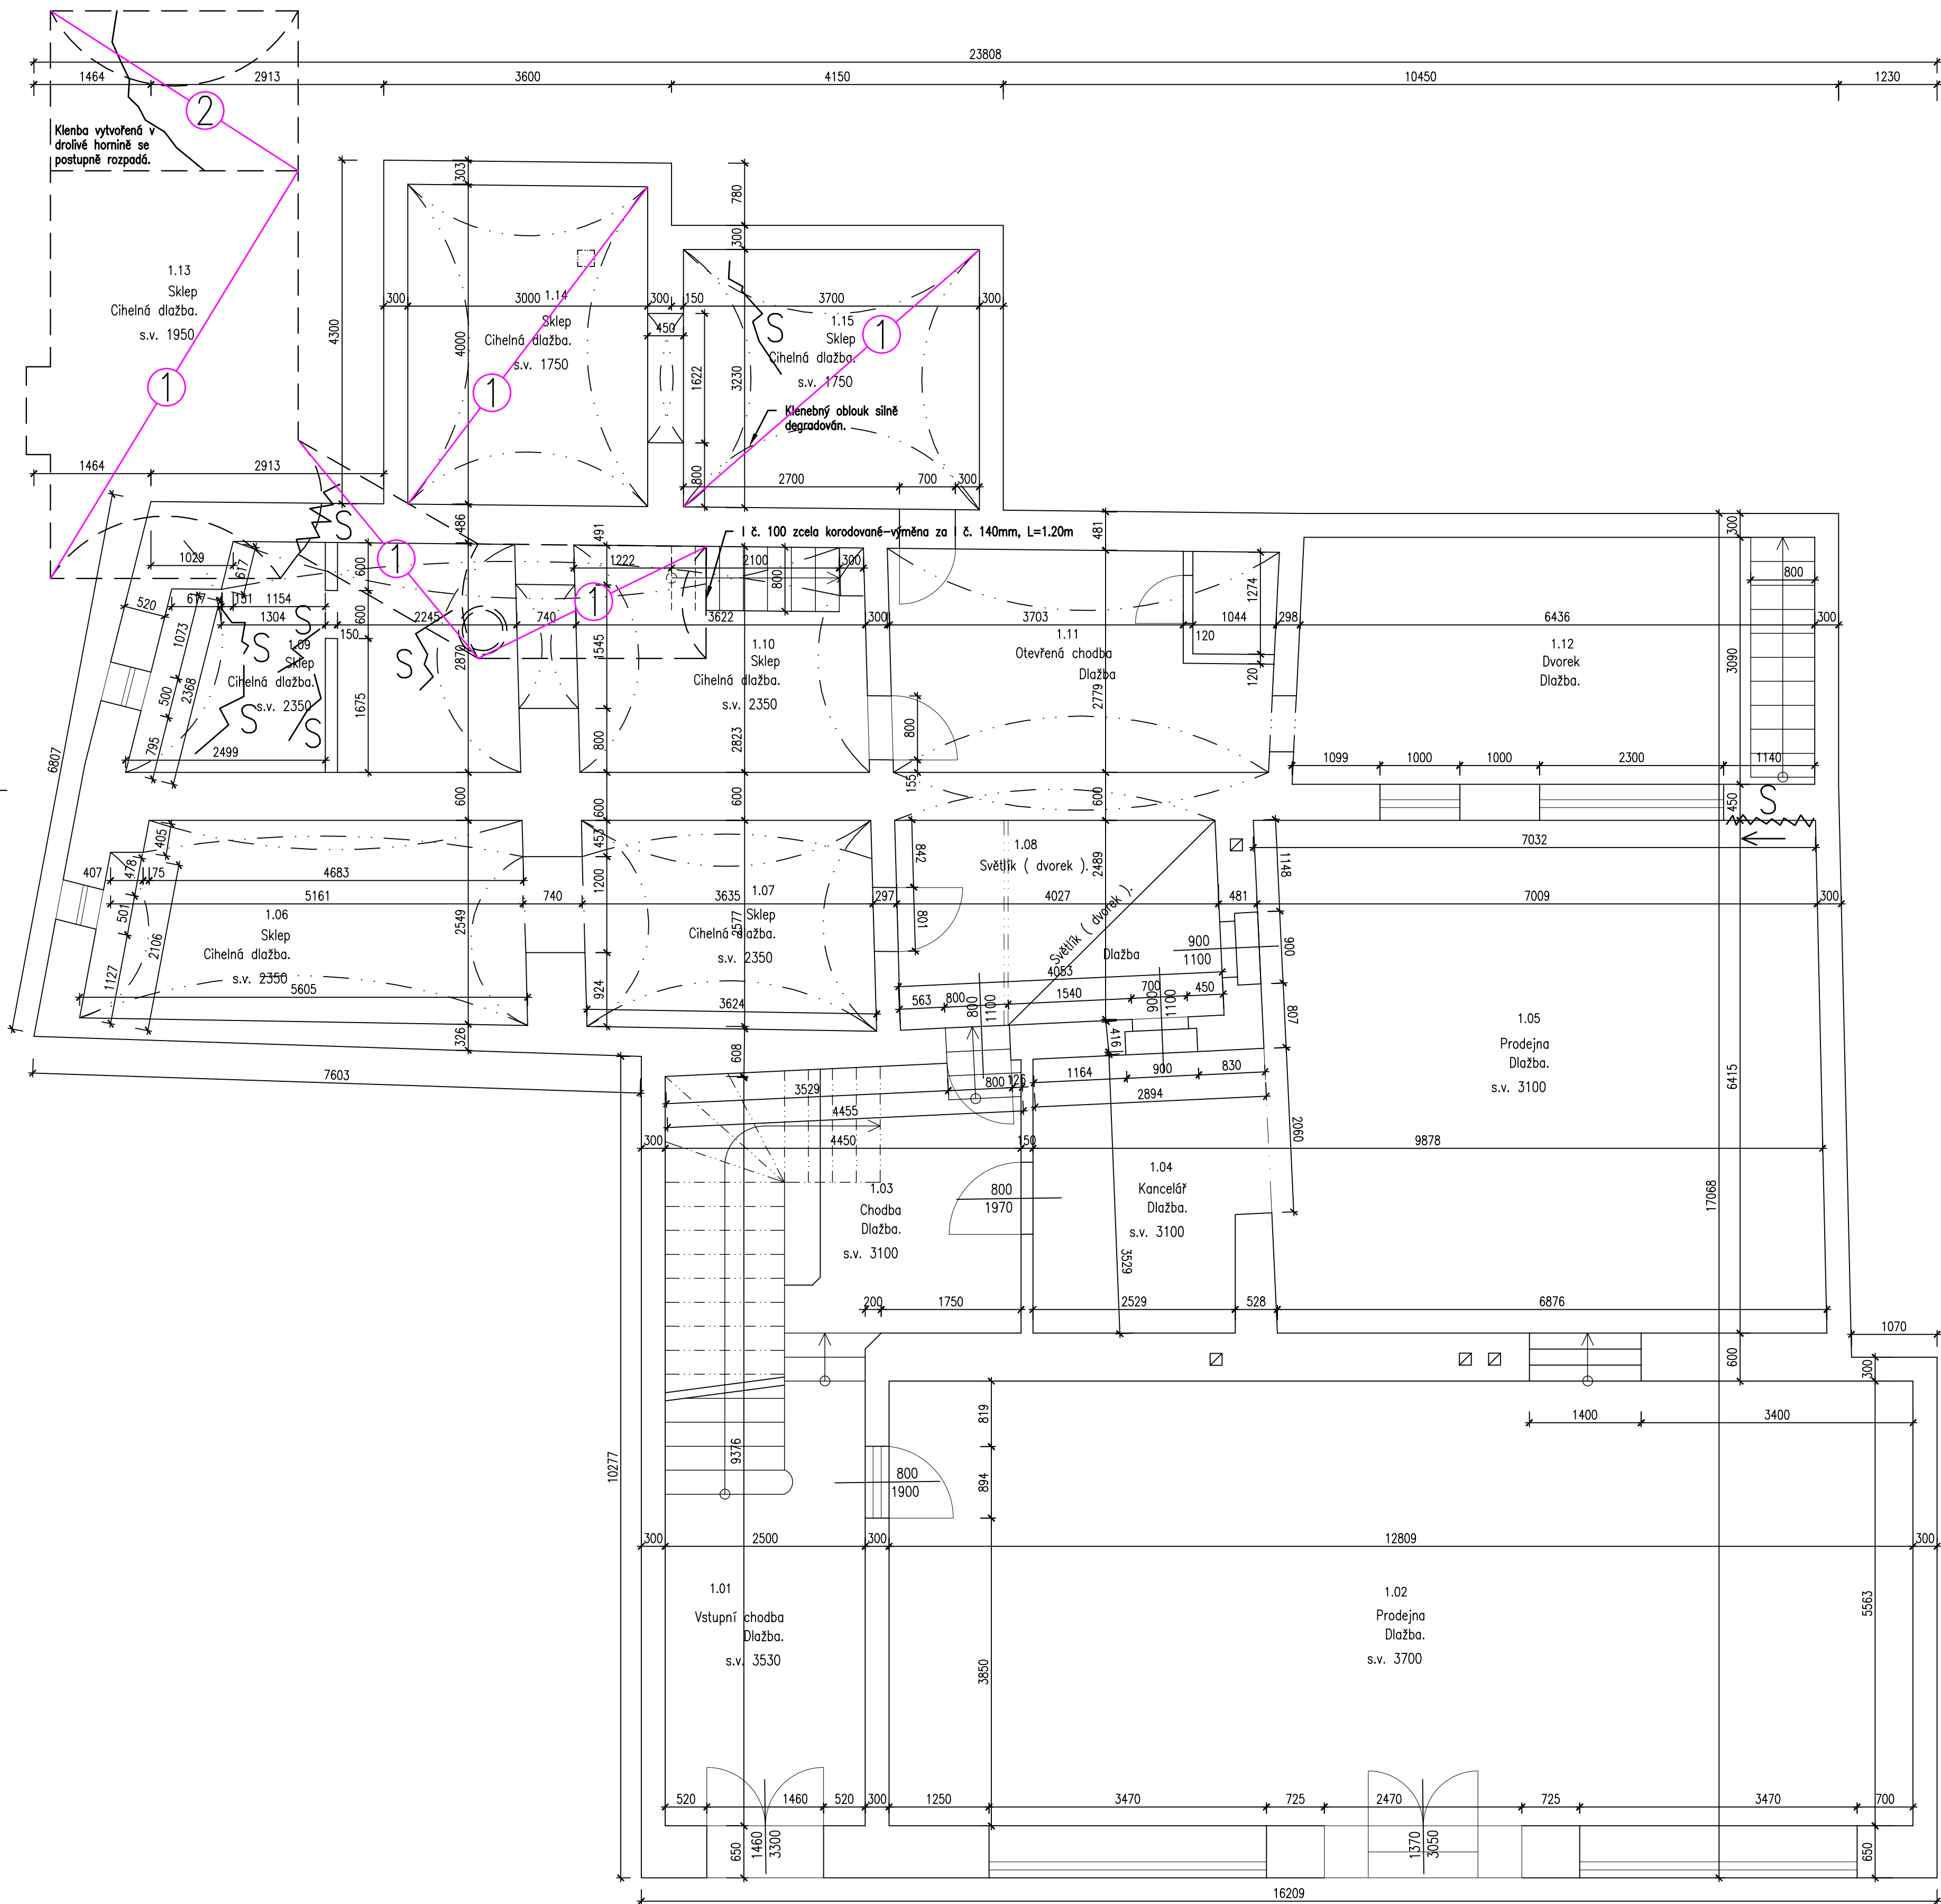

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	13.90
1.02	PRODEJNA	71.26
1.03	CHODBA	16.55
1.04	KANCELÁŘ	9.65
1.05	PRODEJNA	46.05
1.06	SKLEP	13.13
1.07	SKLEP	10.20
1.08	SVĚTLÍK, DVOREK	10.32
1.09	SKLEP	12.68
1.10	SKLEP	11.23
1.11	OTEVŘENÁ CHODBA	13.77
1.12	DVOREK	20.20
1.13	SKLEP	29.56
1.14	SKLEP	12.09
1.15	SKLEP	12.06

LEGENDA :

- Stěny.
- Konstrukce nad fezem.
- Konstrukce pod fezem.
- Trhliny, naznačený směr stoupání trhlin.
- Trhliny určené k sanaci ... celkem 25bm.
- Trhliny určené k zednickému zapravení ... celkem 0bm.
- Trhlina svislá.
- 1. Hlubkové přespárování stěn a klenb sklepů : celkem 135m²
 - vyškrtání spár ocelovými kramlemi do hloubky 40mm.
 - řádné vyčištění spár kartáčí a stlačeným vzduchem.
 - řádné vyplnění spár maltou MvH 5.0 nastavenou cementem (receptura viz. TZ).
 - provedení vápeného špricu na stěnách a klenbách sklepů.
 - související lokální přezdíbní stěn a klenb ... 1.00m³ z CPp P25 na MC 10.0.
- 2. Provedení nové ŽB klenby z betonu : celkem 30m²
 - beton stříkaný C 25/30 XC3 v tloušťce 170mm.
 - vyztužení pomocí 2x KARI 8x100/100mm.
 - stržení líce betonu pomocí cidliny.

ZODP. PROJ. PROJEKTANT	Ing. M. Špička Ing. M. Špička	PROXIMA projekt s.r.o. PROXIMA projekt s.r.o. Lidická 19, 602 00, Brno IČ: 28273231, DIČ: CZ28273231, Tel.: 604 349 357 web: www.proximaprojekt.cz
Objednatel : Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347		
STAVBA : MÍSTO STAVBY : Mikulov	STUPEŇ : D.S.P.+D.P.S.	
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ BRNĚNSKÁ 2,4,6	FORMÁT : 8 A4	
Brněnská 90/6, Mikulov, 692 01, okres Břeclav	DATUM : 12/2020	
k.ú. Mikulov [584649], parc. č. 132	Č. AKCE : 097-2020	
PŮDORYS 1.NP + SKLEPY, SANACE ZDIVA	MĚŘÍTKO : 1:50	
	Č. PŘÍLOHY : D.02	