


POSÍLENÍ ZÁKLADOVÝCH SPÁR MIKROPILOTAMI

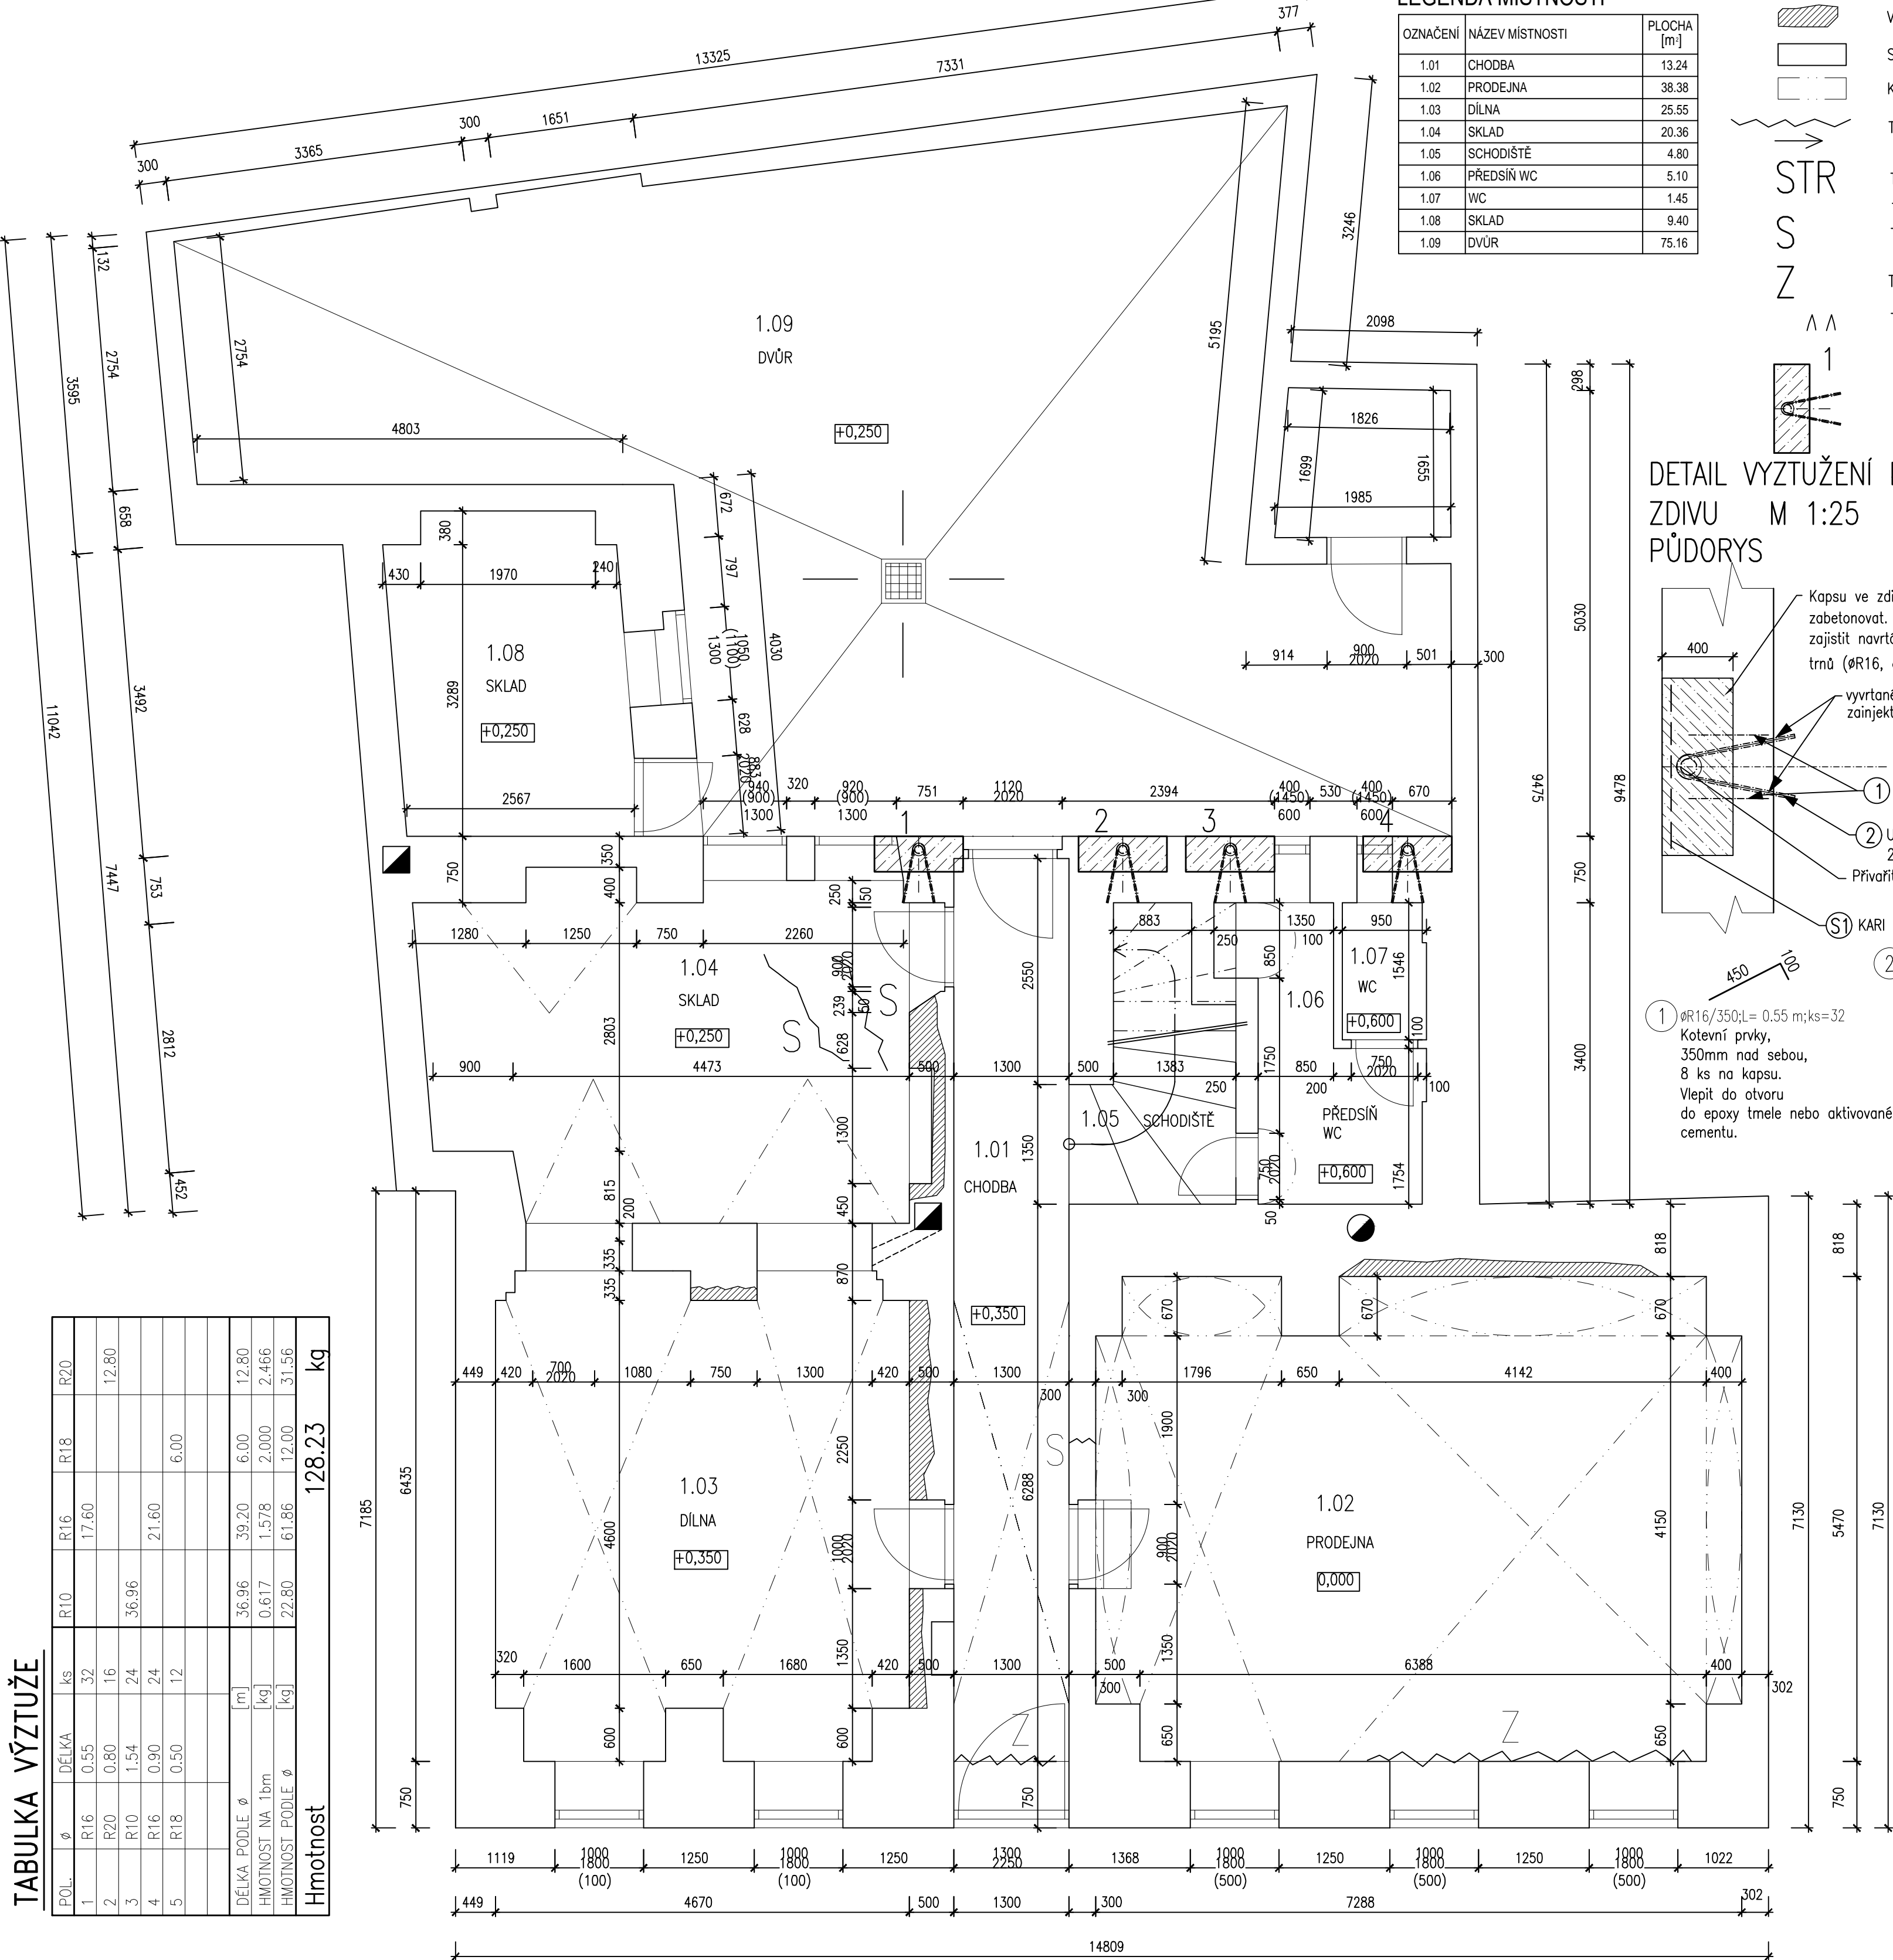

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	CHODBA	13.24
1.02	PRODEJNA	38.38
1.03	DILNA	25.55
1.04	SKLAD	20.36
1.05	SCHODIŠTĚ	4.80
1.06	PŘEDSÍŇ WC	5.10
1.07	WC	1.45
1.08	SKLAD	9.40
1.09	DVŮR	75.16


LEGENDA :

- Vlhkost.
- Stěny.
- Konstrukce nad řezem.
- Trhliny, označený směr stoupání trhlin.
- Trhliny podél stropů a v omítkách na podbití stropů ... celkem 0bm.
- zapravení zednickými technikami (viz. TZ).
- Trhliny určené k sanaci ... celkem 8bm.
- Trhliny určené k zednickému zapravení ... celkem 8bm.
- Trhlina svislá.
- Mikropilota v kapse ve zdivu. Osa ukazuje směr mikropiloty. Popis mikropiloty.


VÝPIS MIKROPILOT - MP

Č.	Průměr vrtu [mm]	Trubka [mm]	Odklon od svisle [°]	Hladká část [m]	Manžetová část [m]	Celková délka [m]	Vařená hlava 100/100/10	Injektovaná pata
1	140	76/10	0	4,00	5,00	9,00	ANO	ANO
2	140	76/10	0	4,00	5,00	9,00	ANO	ANO
3	140	76/10	0	4,00	5,00	9,00	ANO	ANO
CELKOVÁ DÉLKA MIKROPILOT PRŮMĚRU 140mm s TR.76/10[m]				16,00	20,00	36,00		

DETAIL VYZTUŽENÍ KAPSY VE ZDIVU M 1:25 PŮDORYS

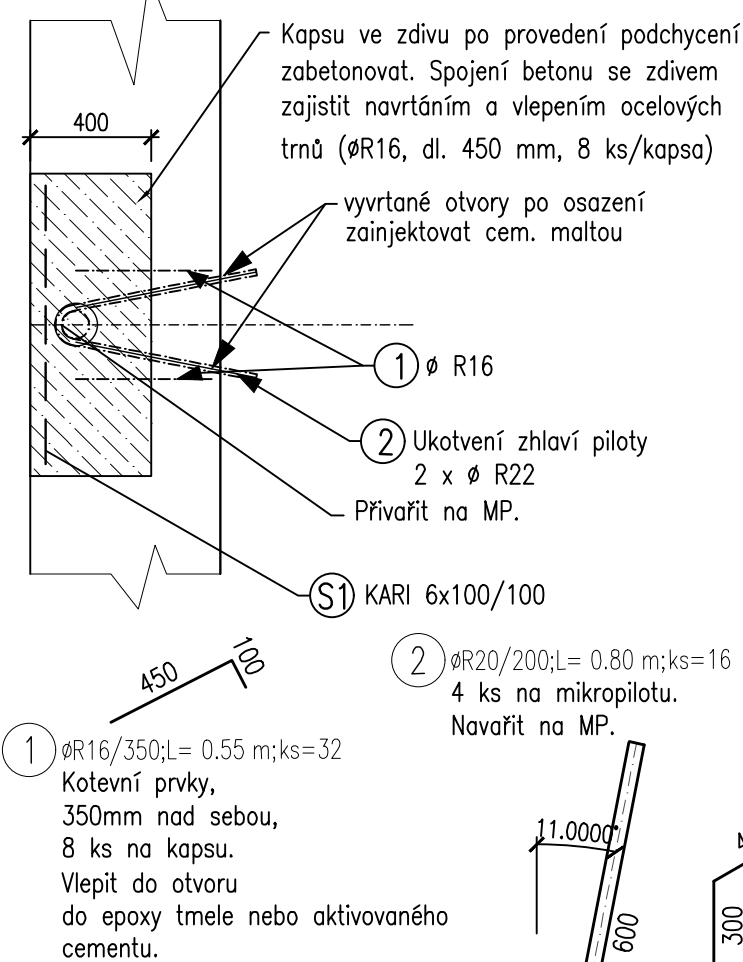

DETAIL VYZTUŽENÍ KAPSY VE ZDIVU, POČET KAPES 35ks M 1:25 ŘEZ

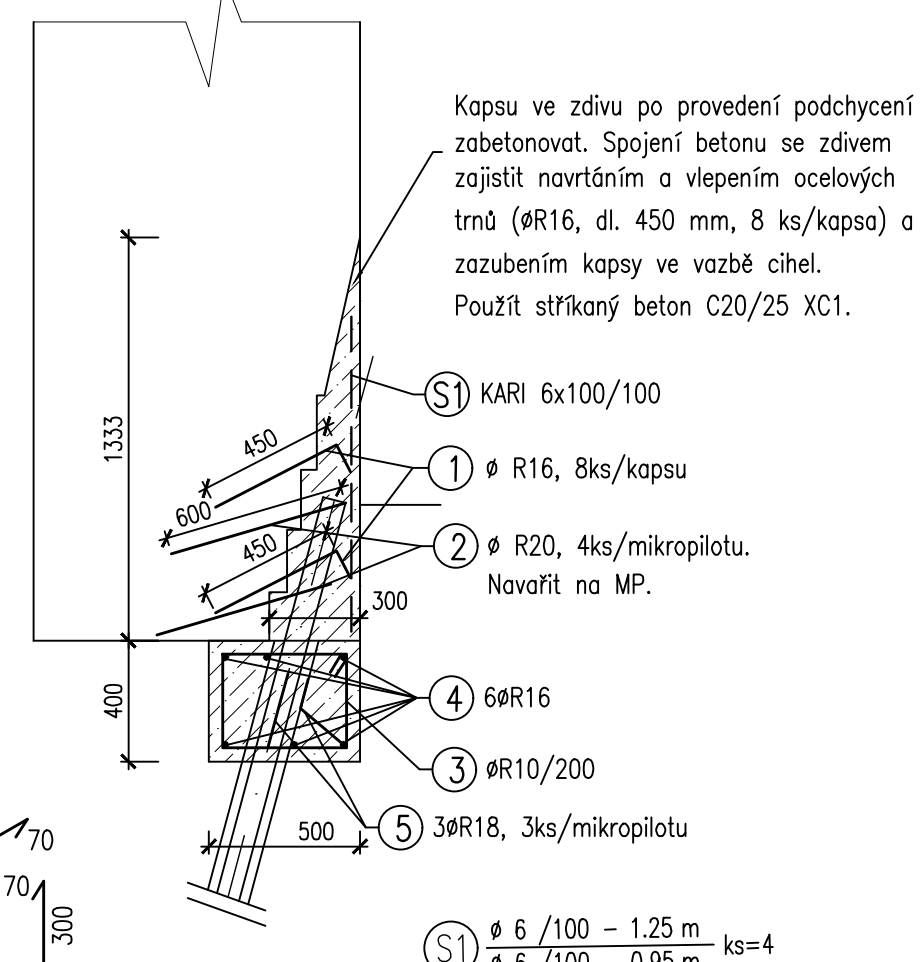

TABULKA VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ

OZN.	DRUH	ROZMĚRY	ks	KH-30
S1	KH-30	1.25 0.95	4	4.75
PLOCHA SÍTÍ [m²]				4.75
HMOTNOST NA 1bm² [kg/m²]				4.440
HMOTNOST PODLE DRUHU [kg]				21.09
Hmotnost			21.09	kg

POZNÁMKY :

Přesné umístění a vedení mikropilot bude přizpůsobeno na stavbě aktuálním podmínkám při provádění. Výškové uspořádání kapes a mikropilot bude upřesněno při provádění na stavbě. Mikropiloty jsou uvažovány primárně tak, aby podchytily trubkami stávající základové pasy s stěny.

BETON C20/25 XC1 - stříkaný OCEL B500A, B500B, KARI	KRYTÍ VYZTUŽE COVER [mm]
BETON C25/30 XC2 OCEL B500A, B500B, KARI	KRYTÍ VYZTUŽE COVER [mm]

ZODP. PROJ. PROJEKTANT	Ing. M. Špička Ing. M. Špička	PROXIMA projekt s.r.o. PROXIMA projekt, s.r.o. Lidická 19, 602 00, Brno IČ:28273231, DIČ:CZ28273231, Tel.: 604 349 357 web: www.proximaprojekt.cz
Objednatel : Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20, Mikulov, IČ: 00283347, DIČ: CZ00283347 STAVBA / MÍSTO STAVBY : Mikulov		
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ BRŇENSKÁ 2,4,6 Brněnská 91/4, Mikulov, 692 01, okres Břeclav k.ú. Mikulov [584649], parc. č. 133 POSÍLENÍ ZÁKLADOVÝCH SPÁR MIKROPILOTAMI		STUPEŇ D.S.P.+D.P.S. FORMÁT 6 A4 DATUM 12/2020 Č. AKCE 097-2020 MĚŘÍTKO 1:50 Č. PŘÍLOHY D.11