


SITUAČNÍ VÝKRES - ÚSEK 2, M 1:250



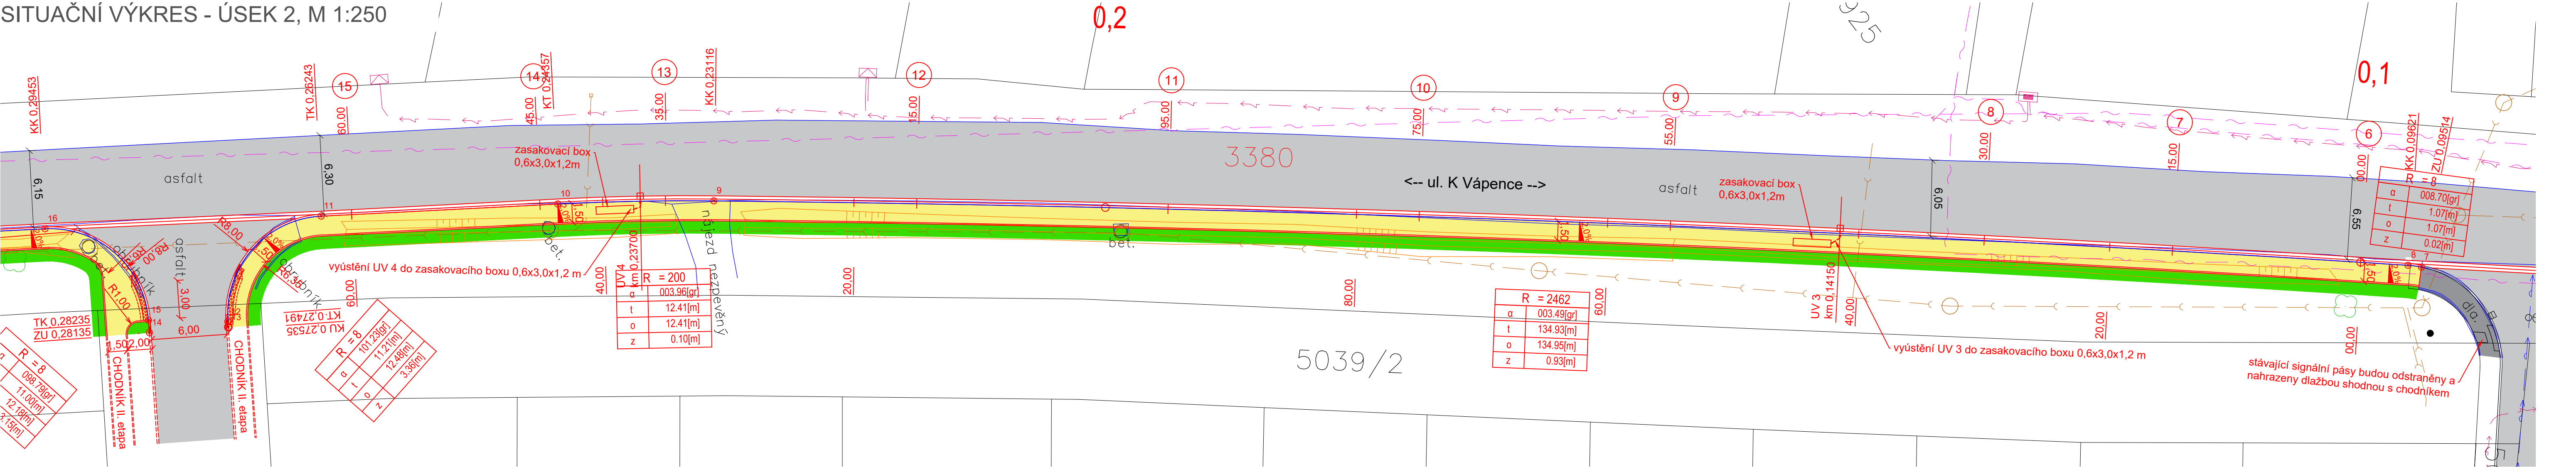

INFORMACE O BODECH				
ČÍSLO BODU	POPIS	X	Y	
7	ZÚ 2	-601138.223	-1203397.976	
8	KK	-601138.980	-1203398.735	
9	KK	-601224.632	-1203502.994	
10	KT	-601231.937	-1203513.029	
11	TK	-601242.553	-1203528.609	
12	KT	-601240.361	-1203539.601	
13	KÚ 2	-601239.989	-1203539.844	

LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK
zámková dlažba tl. 60mm, barva přírodní šedá
- SLEPECKÁ DLAŽBA - VAROVNÉ / SIGNÁLNÍ PÁSY
TN TZÚS 12.03.04 zámková dlažba tl. 60mm, barva červená
- VJEZD
zámková dlažba tl. 80mm, barva přírodní šedá
- SLEPECKÁ DLAŽBA - VAROVNÉ PÁSY TN TZÚS 12.03.04
zámková dlažba tl. 80mm, barva červená
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
- ZELEŇ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ VN VZDUŠNÉ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- NAPOJENÍ UV NA KANALIZACI
- PLYNOVOD STL
- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ
A NESLOUŽÍ JAKO JEJICH VYTÝČOVACÍ VÝKRES, PŘED
ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT
JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ SE SPRÁVCÍ SÍTÍ

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :		Projekce DS s.r.o. Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín IČ : 028 464 71, tel. 724152275 e-mail: projekce.ds@email.cz	
Ing. Petr Škrobáček		Ing. Peter Štefančík			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Mikulov	MÍSTO STAVBY :	Mikulov		
INVESTOR :	Město Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov				
AKCE :	MIKULOV - prodloužení chodníku v ul. K Vápence			STUPEŇ :	DÚR+DSP
				DATUM :	03/2020
				FORMÁT :	4x A4
				MĚŘÍTKO :	1:250
PŘÍLOHA : SITUAČNÍ VÝKRES - ÚSEK 2				PŘÍLOHA č. C4.2.	PARÉ č.