


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ

M 1:20

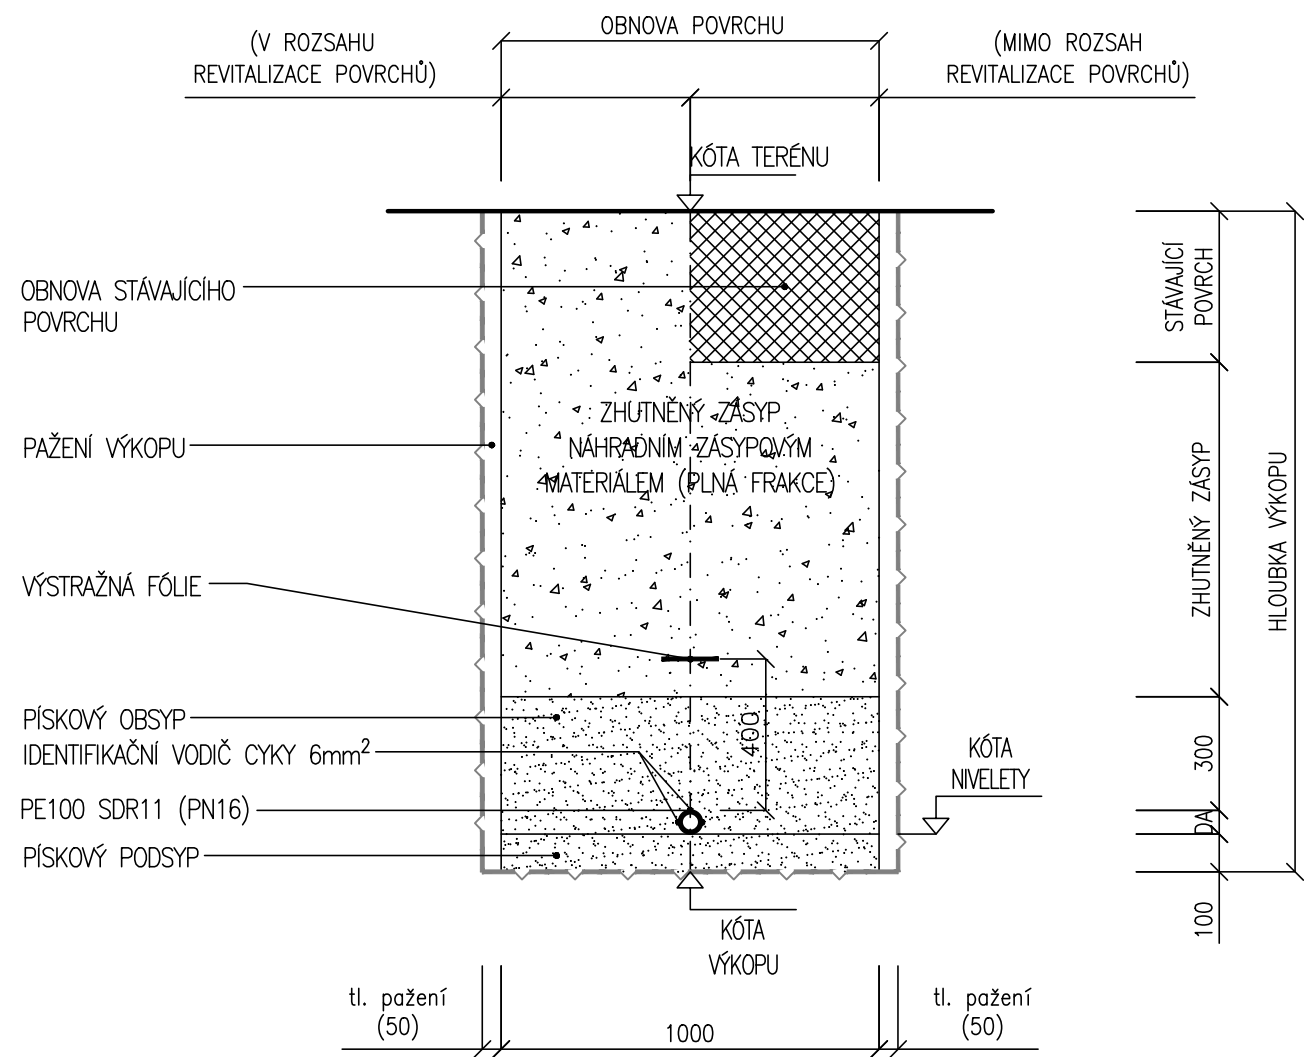

TABULKA ROZMĚRŮ:								
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	26	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DA	32	40	50	63	75	90	110
VÝŠKA PODSYPU	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TABULKA KUBATUR 1bm (bez pažení):								
VODOVOD	[m³]	0,432	0,440	0,450	0,463	0,475	0,490	0,510
TROUBA	[m³]	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006	0,010
OBSYP TROUBY	[m³]	0,331	0,339	0,348	0,360	0,371	0,384	0,400
PÍSKOVÝ PODSYP	[m³]	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

## POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTYČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- V TABULCE KUBATUR NENÍ ZAPOČÍTÁN VYTĚŽENÝ OBJEM ZEMINY V MÍSTĚ PAŽENÍ A JEHO NÁHRADA. KUBATURA VYTĚŽENÉ A DODANÉ ZEMINY RESP. KONSTRUKCE BUDE DOPOČÍTÁNA PODLE TYPU POUŽITÉHO PAŽENÍ.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

místo stavby :  
**Mikulov**  
název stavby :

## REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :  
**Město Mikulov**  
Náměstí 1, 692 20 Mikulov  
IČ: 00283347

generální projektant :  
**desk architekti**  
**desk architekti s.r.o.**  
Hefmanova 720/27, 170 00 Praha 7  
tel: +(420) 607 644 292  
mail: info@desk-a.cz  
hlavní inženýr projektu

**Ing. arch. Jakub Havel**  
tel: 606 805 460  
mail: havel@desk-a.cz  
zpracovatel části :

**JV PROJEKT VH s.r.o.**  
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno  
tel: +(420) 542 246 061, 2  
mail: jvprojektvh@jvprojektvh.cz  
zodpovědný projektant:

**Ing. Jiří Vítek**  
ČKA 1000744  
tel: +(420) 731 617 181  
mail: vitek@jvprojektvh.cz  
vypracoval :  
**Bc. David Schenk**  
otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :  
**PROVEDENÍ STAVBY (DPS)**

část dokumentace :  
**SO.304**  
**VODOVOD**

výkres :  
**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ**

číslo výkresu :  
**04**  
měřítko :  
1:20  
datum :  
05/2022