


PŮDORYS

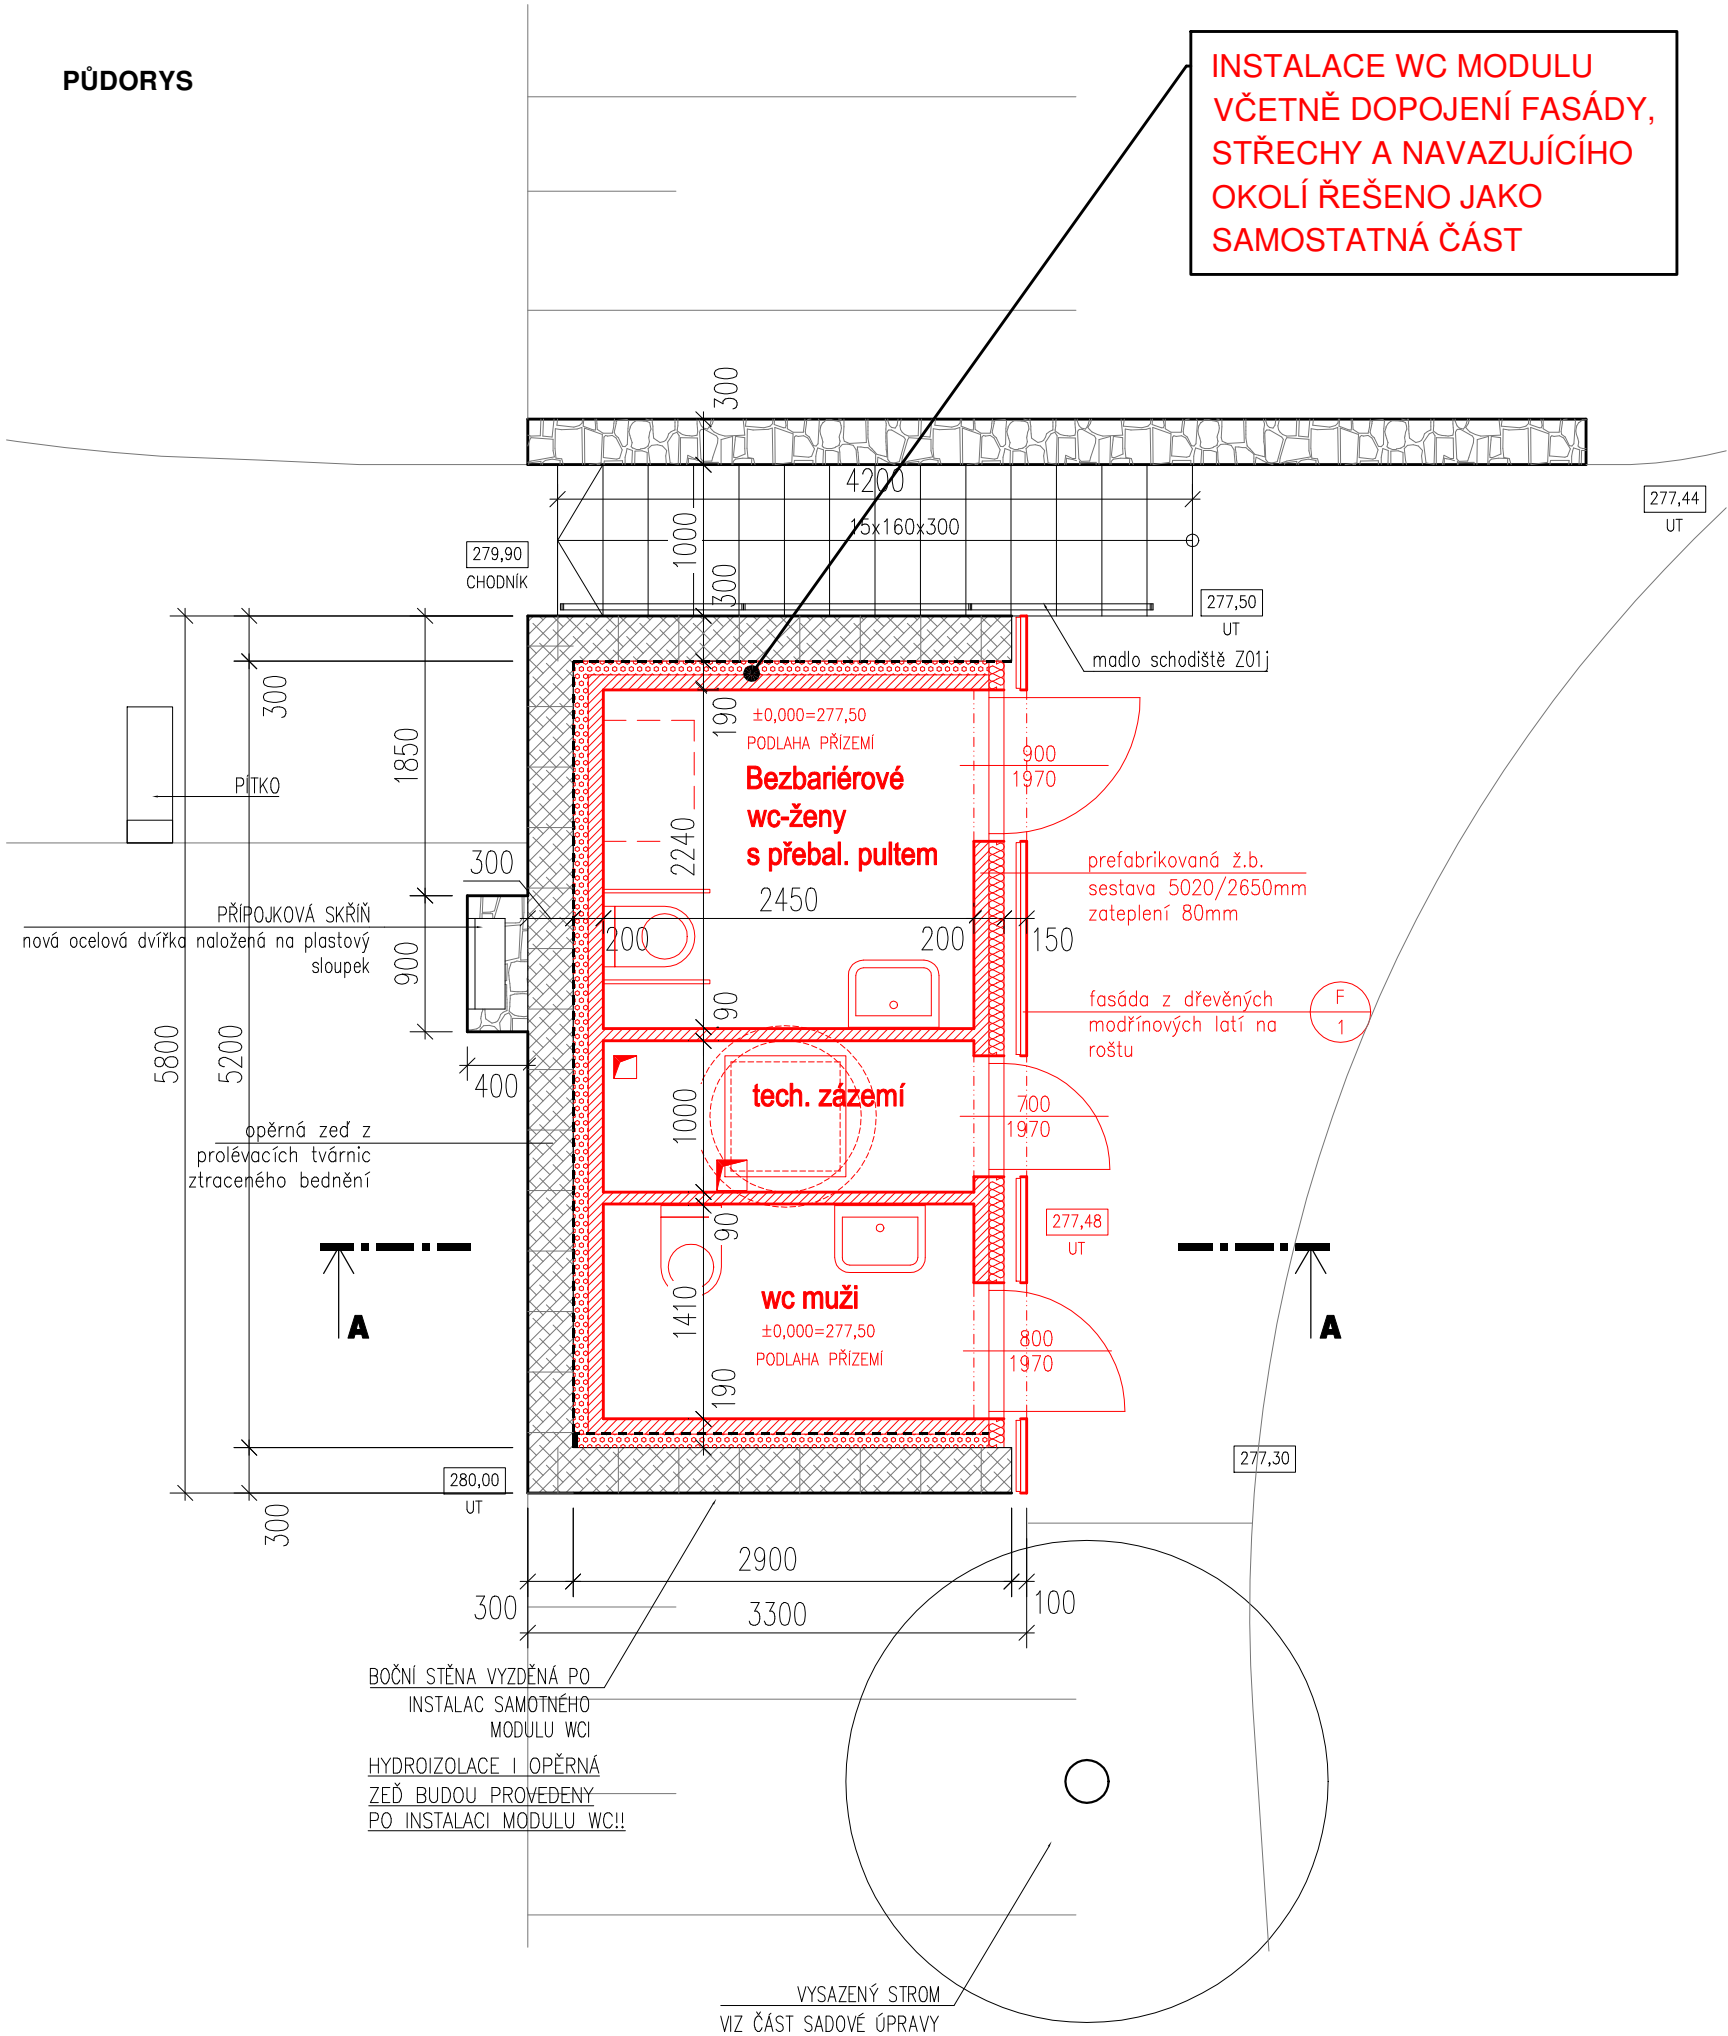

- S1:
- Rozchodníková rohož 40mm
  - substrát pro suchomilné rostliny 150mm
  - Netkaná textilie – filtrační vrstva
  - nopová folie s perforací na horním povrchu – drenážní vrstva 20mm
  - Netkaná textilie – separační vrstva
  - PVC folie vyztužená proti prorůstání kořínků
  - tepelná izolace z EPS polystyrenu. horní vrstva ve spádu min 120mm
  - prefabrikovaná konstrukce wc – modulu

- P1:
- keramická dlažba, temperovaná podlaha, nosná část prefabrikovaného wc – modulu 320mm
  - asfaltový pás hydroizolace
  - žb základová deska 150mm
  - podkladní beton 100mm
  - šterkový podsyp 300mm

- F1:
- veertikální dřevěný obklad modřínové latě 40mm
  - vodorovný dřevěný rošt 30mm
  - distančníky 30mm
  - černá folie proti degradaci minerální vlny
  - tepelná izolace z minerální vlny 80mm
  - prefabrikovaná konstrukce wc – modulu

Pozn.

- Sestava záchodů a stánku bude dodána jako kompletní prefabrikovaný výrobek (železobetonová konstrukce, zateplení, instalace v protivandalském provedení, přístupový systém na mince, bezkontaktně kartou nebo sms) osazený na připravenou desku. Následně bude provedena izolace a obezdění přízdívkou


- Opláštění (dřevěná fasáda a zelená střecha) bude vždy řešeno atypicky.

- Oplechování atiky u dř.obkladu poplastovaným plechem černé barvy

- Ukončení betonové opěrky betonovým prefabrikátem bez přesahu a s minimálním spádem

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- BETONOVÁ KONSTRUKCE PREFABRIKOVANÁ – MODUL WC
- BETONOVÉ KONSTRUKCE – KB BLOK 400/200/300
- KAMENNÝ OBKLAD PÍSKOVCOVÝMI HAKLIKY
- SUBSTRÁT
- ŠTĚRKODŘŤ
- TEPELNÁ IZOLACE EPS POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE Z PÁSŮ KAMENNÉ VLNY
- SAMOSTATNÁ ČÁST INSTALACE MODULU WC

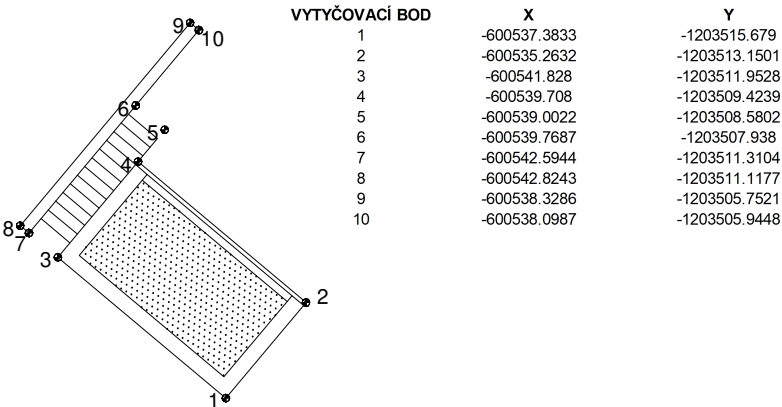

místo stavby :

Mikulov

název stavby :

REVITALIZACE NÁVRŠÍ KOZÍHO HRÁDKU V MIKULOVĚ

stavebník :

Město Mikulov

Náměstí 1, 692 20 Mikulov

IČ: 00283347

generální projektant :

desk architekti

desk architekti s.r.o.

Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7

tel: +(420) 607 644 292

mail: info@desk-a.cz

hlavní inženýr projektu

Ing. arch. Jakub Havel

tel: 606 805 460

mail: havel@desk-a.cz

zpracovatel částí :

desk architekti s.r.o.

Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7

tel: +(420) 607 644 292

mail: info@desk-a.cz

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Jakub Děnge

ČKA 04421

Heřmanova 720/27, 170 00 Praha 7

tel: +(420) 607 644 292

mail: denge@desk-a.cz

vypracoval :

Ing. arch. Jakub Děnge

otisk autorizačního razítka :

stupeň dokumentace :

PROVEDENÍ STAVBY(DPS)

část dokumentace :

SO.701 OBJEKT ZÁZEMÍ

výkres :

PŮDORYS

číslo výkresu :

04

měřítko :

1:50

datum :

06/2022