


Pohled na rozváděč

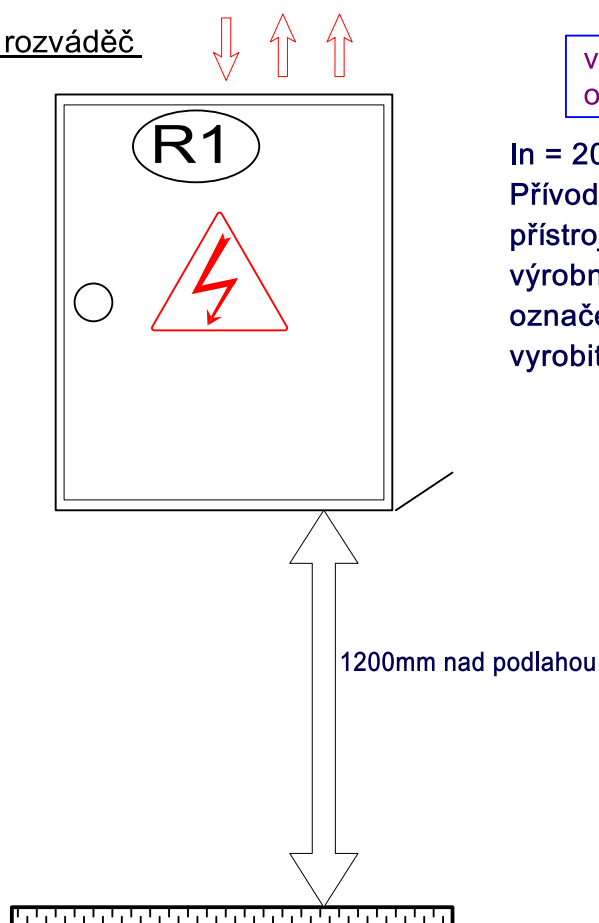

všechny
ovládací jističe na fázi L1

$I_n = 20A$; $I_{cn} = 6kA$; IP40/20
Přívod a vývody nahoru
přístroje značkové $I_{cn} = 6kA$
výrobní štítek
označení přístrojů
vyrobiť dle ČSN EN 60439-1 až 3


typ: oceloplechový ROZVÁDĚČ přístrojový
zapuštěný, plechové dveře; IP40/20
4 řad x 24 = 96 modulů
Compact; ILC2U 424
ROZMĚRY (ŠxVxH): 590 x 770 x 135mm

Rozvodná soustava
3NPE AC 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
OVLÁDACÍ SOUSTAVA :
1N AC 50Hz, 230V
Ochrana (ČSN 332000-4-41 ed.2) :
automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE
doplňová ochrana proudovými chrániči
!!! vypínání fáze + nuly

*!! ponechat prostorovou
a přístrojovou rezervu*

rozdávěč opatřit výrobním štítkem
označit přístroje, svorky
označit vývody

AUTORIZACE 
Ing. Josef Hájek www.elektroatelier.cz
Mikulovská 604, 69142 Valtice
IČ 13062522  +420 776898887
ČKAIT č.1001106



HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL Ing.Josef HÁJEK		OK ATELIER s.r.o. 690 02 Břeclav, Pod zámkem 2881/5			
Ing. Dalibor KLUSÁČEK		ing.hajek@seznam.cz					
město Mikulov na Moravě			KRAJ: Jihomoravský				
stavebník							
Město Mikulov,Náměstí 1,69220,IČO 00283347							
AKCE : Stavební úpravy domu Mikulov,Zámecká 49/7 Technika prostředí staveb D.1.4.e Elektroinstalace a bleskosvod						formát	3 A4
						měřítka	
						DATUM	02/2017
						ÚČEL	DPS
						ČÍS.ZAK.	170203
OBSAH :						Č.VÝKR. D.1.4.e.7	PARÉ Č.
Rozváděč R1							

L1,L2,L3

In = 20A; Icn = 6kA

3NPE AC 50Hz,400V/230V/TN-C-S

3-pol SVODIČ SPD
TYP SPD T1-T2-T3
12,5kA, 10/350μs
Schrack/COMBTEC
TNC

3x jistič
+chránič

F1
B16/3

F2
B10/2/30mA

F4
B10/2/30mA

F5
B10/1

F6
B10/1

F7
B10/1

F8
B6/1

domácí telefon

L
napájecí zdroj DT
230V/12V AC
Videx
ART- 321
N

napájecí zdroj
součást sady 4K-2

QM1
IA3/40

vypínač
rozvodnice

F11
FI-25/4/003

proudový
chránič
30mA
4p

N
PE

H07V-U16zž
uzemnění

W-R1
CYKY
4Bx10
RE

přívod

W 1- 1
CYKY
5Cx2,5
varná deska

W 1- 2
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 1- 3
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 1- 4
CYKY
3Cx1,5
osvětlení

W 1- 5
CYKY
3Cx1,5
STA

W 1- 6
rezerva

W 1- 7
rezerva

W 1- 8
CYKY
3Ax1,5
tablo venkovní

Ing.Josef Hájek *www.elektroatelier.cz*
Mikulovská 604,69142 Valtice

IČ 13062522 ☎+420 776898887

R1

Stavební úpravy domu
Mikulov,Zámecká 49/7

D.1.4.e.7 /1

