

282,35 282,35 281,93 281,84 281,23 281,55 281,55 281,69 281,20 281,20 281,20 280,08 279,70 27,5 510

stávající opěrná zed rozebíraná kamenný chlíř kamenný chlíř

1:2 1:2

průleh dno průlehu dno průlehu


HH opěrka 3 HH opěrka 2 HH stávající opěrka HH opěrka 1

1. VSAKOVACÍ PRŮLEH (ornice K=50,10x5" m.s=1")
 2. PÍSKO-HLINNÁ VRSTVA (frakce 0/4)
 3. GEOTEXTILIE (150 g.m⁻²)
 4. PRÁNY ŘÍZNÍ ŠTERK (frakce 16/32)
 5. CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150 HD-PE S14
 6. GEOTEXTILIE (150 g.m⁻²)
 7. PÍSKOVÝ PODSYP (frakce 0/4)



zpracovatel části

otisk autorizačního razítka

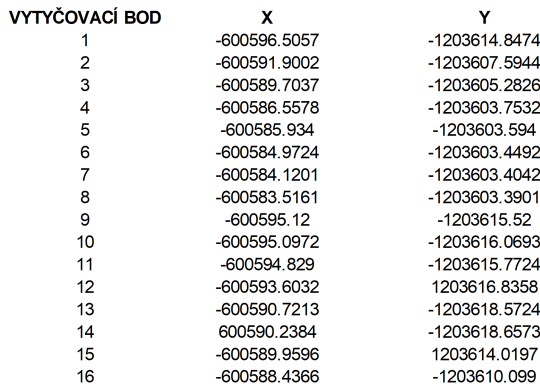

06/2022